




astro

CATÁLOGO 2022

GLOSARIO DE ACABADOS Y NOMENCLATURAS



TEMPERATURA DE COLOR (CT)



CT Temperatura de Color

WW Luz Cálida: (Entre 2700K y 3500K). Crea un ambiente íntimo y/o acogedor. Es recomendable en tiendas de ropa, fruterías, panaderías y carnicerías. En viviendas se recomienda su instalación en sala, comedor y dormitorios.

NW Luz Neutra: (Entre 3800K y 4500K). Es la luz "más natural". Se puede instalar en cualquier entorno que no requiera del matiz específico que puedan aportar las otras 2 categorías.

DW Luz de Día: (5000K). Equivale a la luz de un día nublado.

CW Luz Fría: (6000K). Equivale a la luz de un día muy soleado. Genera una percepción de mayor luminosidad. Recomendada para oficinas, pescaderías y joyerías. En viviendas, es habitual encontrarlo en cocinas y baños.

CCT: (Temperatura de Color Correlacionada). Define la apariencia de color de un LED blanco. Se define en grados Kelvin. Las luminarias con esta característica permiten ir cambiando de tonos de color.

RGB: (Rojo, Verde, Azul). Las luminarias con LED RGB combinan estos tres colores para producir aprox. 16 millones de tonos de luz.

NIVEL DE PROTECCIÓN

	IP 44	Protección contra objetos sólidos mayores de 1mm y proyecciones de agua en todas direcciones.
	IP 54	Protección contra el polvo y proyecciones de agua en todas direcciones.
	IP 55	Protección contra el polvo y chorros de agua en todas direcciones.
	IP 65	Protección contra el polvo y fuertes chorros de agua en todas direcciones.
	IP 66	Protección contra el polvo y las pulverizaciones de agua con una presión de 1 bar a 3m.
	IP 67	Protección completa del polvo y los efectos de la inmersión en cortos períodos de tiempo.
	IP 68	Protección completa del polvo y los efectos de la inmersión prolongada en agua profunda.

ACABADOS

-01 Blanco	-02 Satinado	-03 Gris	-04 Grafito	-05 Bronce Rust	-06 Cromo
-07 Negro	-08 Acero	-09 ABZ	-10 Yeso	-11 Concreto	-12 Aluminio

Nuestras luminarias cuentan con algunas de las mejores marcas de LED en el mercado:



*Nota: El color de la fotografía puede variar de acuerdo a la original debido a limitaciones inherentes al proceso fotográfico.

ÍNDICE REFERENCIAL

FOCOS LED	01 - 10
GYPSUM	11 - 15
DOWNLIGHTS	16 - 40
PROFESIONAL	41 - 58
CORTESÍA	59 - 67
OUTDOOR PARED	68 - 80
OUTDOOR PISO	81 - 90
SPIKE LIGHTS	91 - 93
SUBACUÁTICAS	94 - 98
BALIZAS	99 - 104
REFLECTORES	105 - 110
SISTEMAS RGB	111 - 118
INDUSTRIAL	119 - 122
URBANA	123-124
TIRAS LED	125 - 134
ACCESORIOS	135 - 139
ASTRO LTECH	140 - 148

ÍNDICE NUMÉRICO

00-2902-*	10	05-9801-*	75	06-9035-*	22	08-8401-*	64
00-2918-41	10	06-0113-*	21	06-9129-10	13	08-8501-*	64
00-2922-*	10	06-0114-*	21	06-9130-10	13	08-9002-*	62
03-4801-*	93	06-0321-*	33	06-9131-10	13	08-9243-*	63
03-4901-*	93	06-0322-*	33	06-9224-10	14	08-9245-*	63
04-1202-*	02	06-0323-*	33	06-9229-10	13	10-1071-*	102
04-1215-*	02	06-0325-*	33	06-9285-10	14	10-1932-*	100
05-0010-*	107	06-0326-*	34	06-9442-10	14	10-2091-*	103
05-0020-*	107	06-0329-*	34	06-9703-*	15	10-2704-*	101
05-0030-*	107	06-0406-*	30	07-0061-*	84	10-9107-*	102
05-0050-*	108	06-0512-*	30	07-0062-*	84	11-1735-*	46
05-0093-*	80	06-0718-*	30	07-0301-*	87	11-2101-*	45
05-0094-*	80	06-1070-*	26	07-0301-RGB	112	11-2409-*	44
05-0502-RGB	117	06-1090-*	26	07-0455-*	97	11-2815-*	47
05-0901-RGB	112	06-2011-*	56	07-07300-*	90	11-2825-*	47
05-1016-*	75	06-2012-*	23	07-07601-*	90	11-3001-*	45
05-1018-*	73	06-2283-*	18	07-1276-*	67	11-5009-*	45
05-1841-*	77	06-2314-*	25	07-1280-*	65	12-2815-*	47
05-2071-*	73	06-2315-*	25	07-1701-*	83	12-2825-*	47
05-2072-*	73	06-2489-*	18	07-1701-RGB	112	15-0050-65	124
05-2509-*	76	06-2901-*	37	07-1703-*	83	15-0100-65	124
05-2616-*	79	06-2904-*	37	07-1707-*	96	15-0150-65	124
05-2701-*	76	06-2905-*	37	07-2702-*	65	15-0180-65	124
05-2799-*	60	06-2906-*	37	07-2721-*	84	20-3110-50	121
05-2800-*	60	06-2907-*	38	07-30011-*	86	20-7100-50	121
05-2801-*	60	06-2910-*	38	07-30012-*	86	20-9080-*	120
05-2805-*	60	06-2911-*	38	07-30016-*	86	22-0128-*	32
05-2806-*	60	06-3108-*	24	07-30100-*	87	22-0136-*	32
05-2807-*	60	06-3110-*	24	07-4031-*	96	22-0210-*	122
05-3223-*	79	06-3117-*	24	07-4051-*	97	22-0218-*	122
05-3500-*	109	06-3125-*	24	07-40921-*	85	22-0506-*	31
05-3505-*	92	06-3155-*	17	07-40922-*	85	22-0712-*	31
05-5031-*	72	06-3198-*	17	07-40926-*	85	22-1224-*	31
05-5032-*	72	06-3199-*	17	07-4201-*	65	22-1232-*	57
05-5581-*	74	06-3210-*	34	07-6201-*	88	22-2060-*	56
05-7001-*	65	06-3211-*	35	07-62024-*	96	22-2073-*	73
05-7021-*	97	06-3212-*	35	07-62100-*	87	22-2409-*	44
05-7021-RGB	115	06-3213-*	35	07-6301-*	88	22-2815-*	48
05-7131-*	71	06-3254-*	17	07-6301-RGB	113	22-2825-*	48
05-7132-*	71	06-3901-*	39	07-6401-*	89	22-3002-*	46
05-7302-*	74	06-3902-*	39	07-6401-RGB	113	22-4224-*	31
05-7491-*	69	06-3903-*	39	07-7053-11	82	22-4506-*	31
05-7492-*	69	06-4401-*	19	07-7301-*	89	22-4712-*	31
05-7493-*	70	06-4402-*	19	07-9201-08	82	22-5031-*	72
05-7494-*	70	06-4406-*	30	08-0360-*	61	22-6136-*	56
05-7510-11	78	06-4512-*	30	08-1273-*	67	22-6503-*	43
05-8054-*	69	06-6313-*	25	08-1901-*	66	22-6504-*	43
05-8107-*	77	06-7010-*	42	08-2201-*	66	22-7133-*	71
05-8108-*	77	06-7091-*	42	08-2203-*	66	22-7161-*	70
05-9001-*	62	06-7092-*	42	08-3013-10	14	22-8401-*	09
05-9105-*	92	06-7095-*	42	08-7401-08	61	22-8402-*	09
05-9106-*	93	06-9033-10	22	08-7501-08	61	22-8404-*	09
05-9205-*	92	06-9034-*	22	08-8301-*	64	22-9036-*	22

ÍNDICE NUMÉRICO

22-9051-*.....	69	60-1007-*.....	05	EXC1.....	143	WiFi-106.....	144
23-2815-*.....	48	60-1011-*.....	05	EXC2.....	143	XR-0362-*.....	50
23-2825-*.....	48	64-2706-*.....	06	EXC3.....	143	XR-0364LL-*.....	50
26-1340-*.....	53	66-3407-*.....	18	EXC4.....	143	XR-0364LR-*.....	50
26-2601-*.....	54	77-0306-*.....	98	EXC5.....	143	XR-0364RL-*.....	50
26-6640-*.....	55	77-0391-*.....	98	F4-5A.....	142	XR-0364RR-*.....	50
26-6640-CCT.....	55	77-0393-RGB.....	115	F4-CC.....	142	XR-0365-*.....	50
26-6675-50.....	53	77-2501-*.....	95	FB-43282-*.....	127	XR-0366-*.....	50
27-4001-40.....	122	77-2503-*.....	95	FB-43528-*.....	126	XR-0367-*.....	50
28-6640-50.....	54	77-2506-*.....	95	FB-72282-*.....	127	XR-361L-*.....	50
30-0412-*.....	07	77-4703-*.....	96	FC-43286-*.....	132	XR-361R-*.....	50
35-1005-*.....	04	77-4703-RGB.....	115	FE-43287-*.....	128	XR-363L-*.....	50
35-2703-*.....	04	77-6013-RGB.....	114	FE-72287-*.....	129	XR-363R-*.....	50
45-1004-*.....	05	77-6015-RGB.....	114	FS-0036-RGB.....	131	XR-369L-*.....	50
45-1204-*.....	04	80-0903-*.....	02	FS-1036-RGB.....	132	XR-369R-*.....	50
45-2604-*.....	06	80-0924-*.....	02	FS-27352-*.....	133		
45-2704-*.....	06	80-1015-*.....	08	FS-43285-*.....	128		
5-21101-*.....	110	80-1112-*.....	08	FS-48356-TC.....	130		
5-21101-RGB.....	118	80-1205-*.....	03	FS-96555-RGBW.....	131		
5-21201-*.....	110	80-1603-RGB.....	03	FV-48110-*.....	133		
5-21201-RGB.....	118	80-2003-*.....	07	K1.....	146		
5-21301-*.....	110	80-2007-*.....	03	K2.....	146		
5-21301-RGB.....	118	80-2225-*.....	03	M1+RGB-33A.....	147		
5-25100-*.....	108	80-3002-*.....	08	M2+RGB-33A.....	147		
5-25250-*.....	109	81-0925-*.....	02	M6+RGB-33A.....	147		
5-25400-*.....	108	86-1702-KIT-*.....	23	M8+M4-5A.....	147		
55-1933-*.....	101	90-2501-RGB.....	117	PS-12025.....	136		
55-2091-*.....	103	90-3001-*.....	106	PS-12050.....	136		
55-2301-*.....	101	90-3001-RGB.....	117	PS-12100.....	136		
55-2704-*.....	101	90-3201-*.....	106	PS-12150.....	137		
55-2773-*.....	104	90-3202-*.....	106	PS-12250.....	137		
55-2775-*.....	104	97-06300-*.....	90	PS-24050.....	136		
55-4021-RGBW.....	116	97-06601-*.....	90	PS-24100.....	136		
55-9107-*.....	102	AP-1616.....	134	PS-24150.....	137		
6-12554-*.....	28	AP-2507.....	134	PS-24250.....	137		
6-12654-*.....	28	AP-2811.....	134	PS-24400.....	137		
6-21401-*.....	20	CON-221232.....	58	REP-3040-5A.....	145		
6-21421-*.....	20	CON-B2-*.....	52	REP-3060.....	145		
6-21521-*.....	20	CON-F6-*.....	52	REP-3063.....	145		
6-21601-*.....	20	CON-L3-*.....	52	REP-3070.....	145		
6-21621-*.....	20	CON-T4-*.....	52	RGB-3600.....	147		
6-21701-*.....	20	CON-X5-*.....	52	TR-0310-*.....	49		
6-21721-*.....	20	CONL-221232-*.....	58	TR-0320-*.....	49		
6-26752-RGB.....	112	CONT-221232-*.....	58	TR/50W/S.....	138		
6-26951-*.....	26	DIM-D1.....	148	TRA-12100.....	139		
6-26957-*.....	26	EBOX-AP.....	144	TRA-12200.....	139		
6-27051-*.....	27	EBOX-TD.....	144	TRA-1245.....	138		
6-28151-*.....	27	EX1S.....	143	TRA-24100.....	139		
6-29007-*.....	40	EX2.....	143	TRA-24200.....	139		
6-29012-*.....	40	EX4S.....	143	TRA-2430.....	138		
6-51112-*.....	29	EX5.....	143	TRA-2460.....	138		
6-52112-*.....	29	EX6.....	143	TRK-1000-*.....	51		
6-53112-*.....	29	EX8S.....	143	TRK-2000-*.....	51		



+10 años dedicados a la iluminación arquitectónica

comprometidos a ofrecer productos lumínicos de vanguardia que ayuden
a transformar espacios en ambientes de bienestar y confort.




www.astroled.com.mx

FOCOS LED



FOCOS LED

G4 | G9

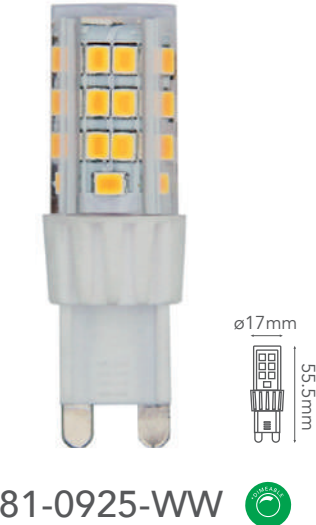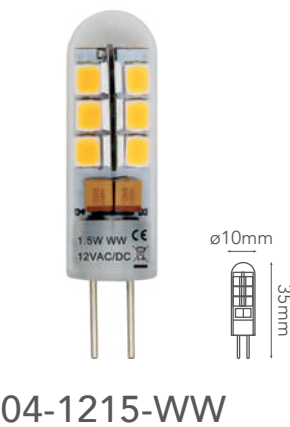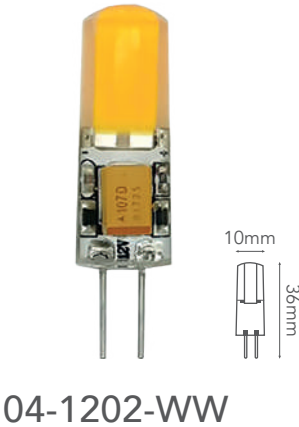

Modelo	Base	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
04-1202-WW	G4	1.5W	3000K	180	COB	360°	12V AC/DC	>80	20	Tapa de Gel
04-1215-WW	G4	1W	3000K	120	SMD	360°	12V AC/DC	>80	20	Cristal
80-0924-*	G9	3.5W	3000K / 4000K	380	SMD	350°	90-130V AC	>80	20	Cerámica + PC
81-0925-WW	G9	4W	3000K	500	SMD	350°	90-130V AC	>80	20	Cerámica + PC
80-0903-*	G9	4W	3000K / 4000K	360	SMD	90°	90-130V AC	>80	20	Cerámica + PC

GU5.3 | GU10


FOCOS LED



80-1205-*



80-2007-*




80-2225-*



80-1603-RGB



*Incluido



Modelo	Base	Bulbo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
80-1205-*	GU5.3	MR16	5W	3000K / 4500K	400	SMD	38°	90-130V	>80	20	PC
80-2007-*	GU10	MR16	6.5W	3000K / 4000K	560	SMD	38°	90-130V	>80	20	PC 
80-2225-*	GU10	MR16	5W	3000K / 4000K / 6500K	400	SMD	38°	100-240V	>80	20	PC
80-1603-RGB	GU10	MR16	3W	RGB	40	COB	35°	100-120V	-	20	Aluminio



35-2703-WW



45-1204-WW



35-1005-*


Modelo	Base	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
35-2703-WW	E12	5W	2700K	600	Filamento	360°	110-130V	>80	20	Aluminio + Cristal
45-1204-WW	E12	5W	2700K	600	Filamento	360°	110-130V	>80	20	Aluminio + Cristal
35-1005-*	E12	4.5W	3000K / 4000K	340	SMD	180°	110-130V	>80	20	Aluminio + PC

E26

FOCOS LED



45-1004-*



60-1007-*



60-1011-*

Modelo	Base	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
45-1004-*	E26	4.5W	3000K / 4000K / 6000K	400	SMD	180°	110-130V	>80	20	Aluminio + PC
60-1007-*	E26	7W	3000K / 4000K / 6000K	560	SMD	270°	110-130V	>80	20	Aluminio + PC
60-1011-*	E26	11W	3000K / 4000K / 6000K	1050	SMD	270°	110-130V	>80	20	Aluminio + PC



45-2604-WW



45-2704-WW




64-2706-WW 


Modelo	Base	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
45-2604-WW	E26	5W	2700K	600	Filamento	360°	110-130V	>80	20	Aluminio + Cristal
45-2704-WW	E26	3W	2700K	360	Filamento	360°	110-130V	>80	20	Aluminio + Cristal
64-2706-WW	E26	5W	2700K	600	Filamento	360°	110-130V	>80	20	Aluminio + Cristal 

PAR20 | PAR30

FOCOS LED



80-2003-*



30-0412-WW

Modelo	Base	Bulbo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
80-2003-*	E26	PAR20	9W	3000K / 4000K	720	SMD	38°	100-240V	>80	20	Alum + PC
30-0412-WW	E26	PAR30	12W	3000K	960	SMD	38°	100-240V	>80	20	Alum + PC



80-3002-*



80-1112-* | 80-1112-D



80-1015-WW

Modelo	Base	Bulbo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
80-3002-*	E26	PAR30	10W	3000K / 4000K	800	SMD	45°	85-265V	>80	20	Aluminio + PC
80-1112-*	AR111	AR111	12W	3000K / 4000K	960	COB	20°	90-240V	>80	20	Aluminio 
80-1015-WW	G53	AR111	13W	3000K	1200	SMD	24°	12V AC/DC	>80	20	Aluminio + PC

INTELE-TUBE

FOCOS LED



ACCESORIOS:



CON-22840 CON-840

*Incluidos




CON-15840 CBL-22840


*Se venden por separado.




22-8401-*



22-8402-*



22-8404-*




NOTA: Interconectable hasta 8 piezas. Sistema de Fijación incluido.


Modelo	Base	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
22-8401-*	T5	18W	3000K / 4500K	1980	SMD	120°	100-240V	>80	20	PC
22-8402-*	T5	9W	3000K / 4500K	1100	SMD	120°	100-240V	>80	20	PC
22-8404-*	T5	5W	3000K / 4500K	450	SMD	120°	100-240V	>80	20	PC




00-2902-*



00-2922-*



00-2918-41



Características Especiales:

- *Cubierta de cristal 100% de aislamiento, más seguro, aspecto similar al tubo tradicional.
- *Aislamiento total entre los dos extremos - Una instalación más segura.
- *LED SMD 2835 - Este tipo de LED es más delgado, tiene una mejor disipación del calor, cuenta con un ángulo más amplio y es más brillante.
- *Última tecnología en diseño de driver. Alta eficiencia, voltaje de entrada universal, alto factor de potencia, menos calor, por tanto, menor desgaste y mejor tiempo de vida.
- *Estructura con diseño único para un fácil montaje e instalación.

Modelo	Base	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
00-2902-*	T8	10W	3000K / 4100K / 6000K	1000	SMD 2835	240°	100-240V	>80	20	Cristal + PET
00-2922-*	T8	18W	3000K / 4100K / 6000K	1800	SMD 2835	240°	100-240V	>80	20	Cristal + PET
00-2918-41	T8	18W	4100K	1800	SMD 2835	240°	100-277V	>80	20	Cristal + PET




GYPSUM



GYPSUM



Luminarios hechos a base de yeso, especialmente diseñados para colocar en plafones de tablaroca. Con un efecto final invisible que enriquece la atmósfera de cualquier habitación.

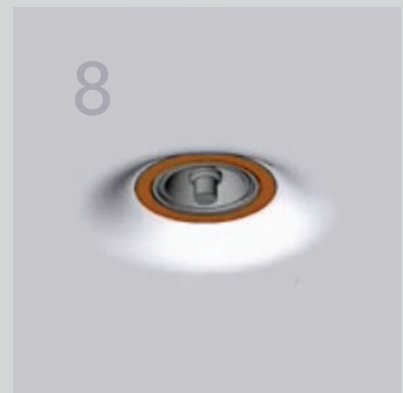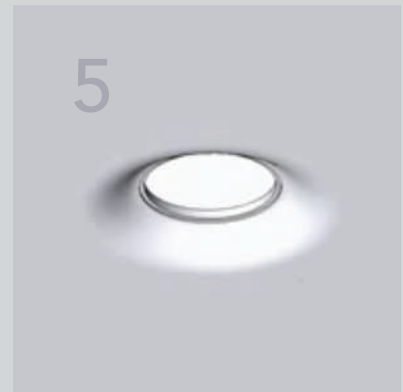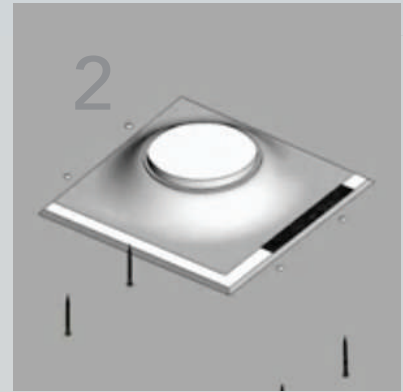


GYPSUM



06-9129-10

-10 Yeso



06-9130-10

-10 Yeso



06-9131-10

-10 Yeso




06-9229-10

-10 Yeso

NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado.


Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
06-9129-10	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Yeso
06-9130-10	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Yeso
06-9131-10	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Yeso
06-9229-10	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Yeso

GYPSUM




06-9224-10

-10 Yeso




06-9285-10

-10 Yeso



06-9442-10

-10 Yeso



08-3013-10


-10 Yeso

NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
06-9224-10	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Yeso
06-9285-10	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Yeso
06-9442-10	G53	AR11	Máx. 50W	12V / 127V	20	Yeso
08-3013-10	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Yeso


GYPSUM

*Para plafón de tablaroca 12mm

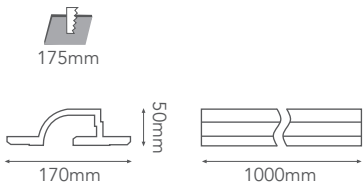


06-9703-10

-10 Yeso




06-9703-D

-10 Yeso




06-9703-TD

-10 Yeso



06-9703-I

-10 Yeso




06-9703-TI

-10 Yeso

NOTA: Tira LED se vende por separado.

Modelo	Base	Voltaje	IP	Material
06-9703-10	Para tira de LED	127V	20	Yeso
06-9703-D	Para tira de LED	127V	20	Yeso
06-9703-I	Para tira de LED	127V	20	Yeso
06-9703-TD	Para tira de LED	127V	20	Yeso
06-9703-TI	Para tira de LED	127V	20	Yeso

DOWNLIGHTS

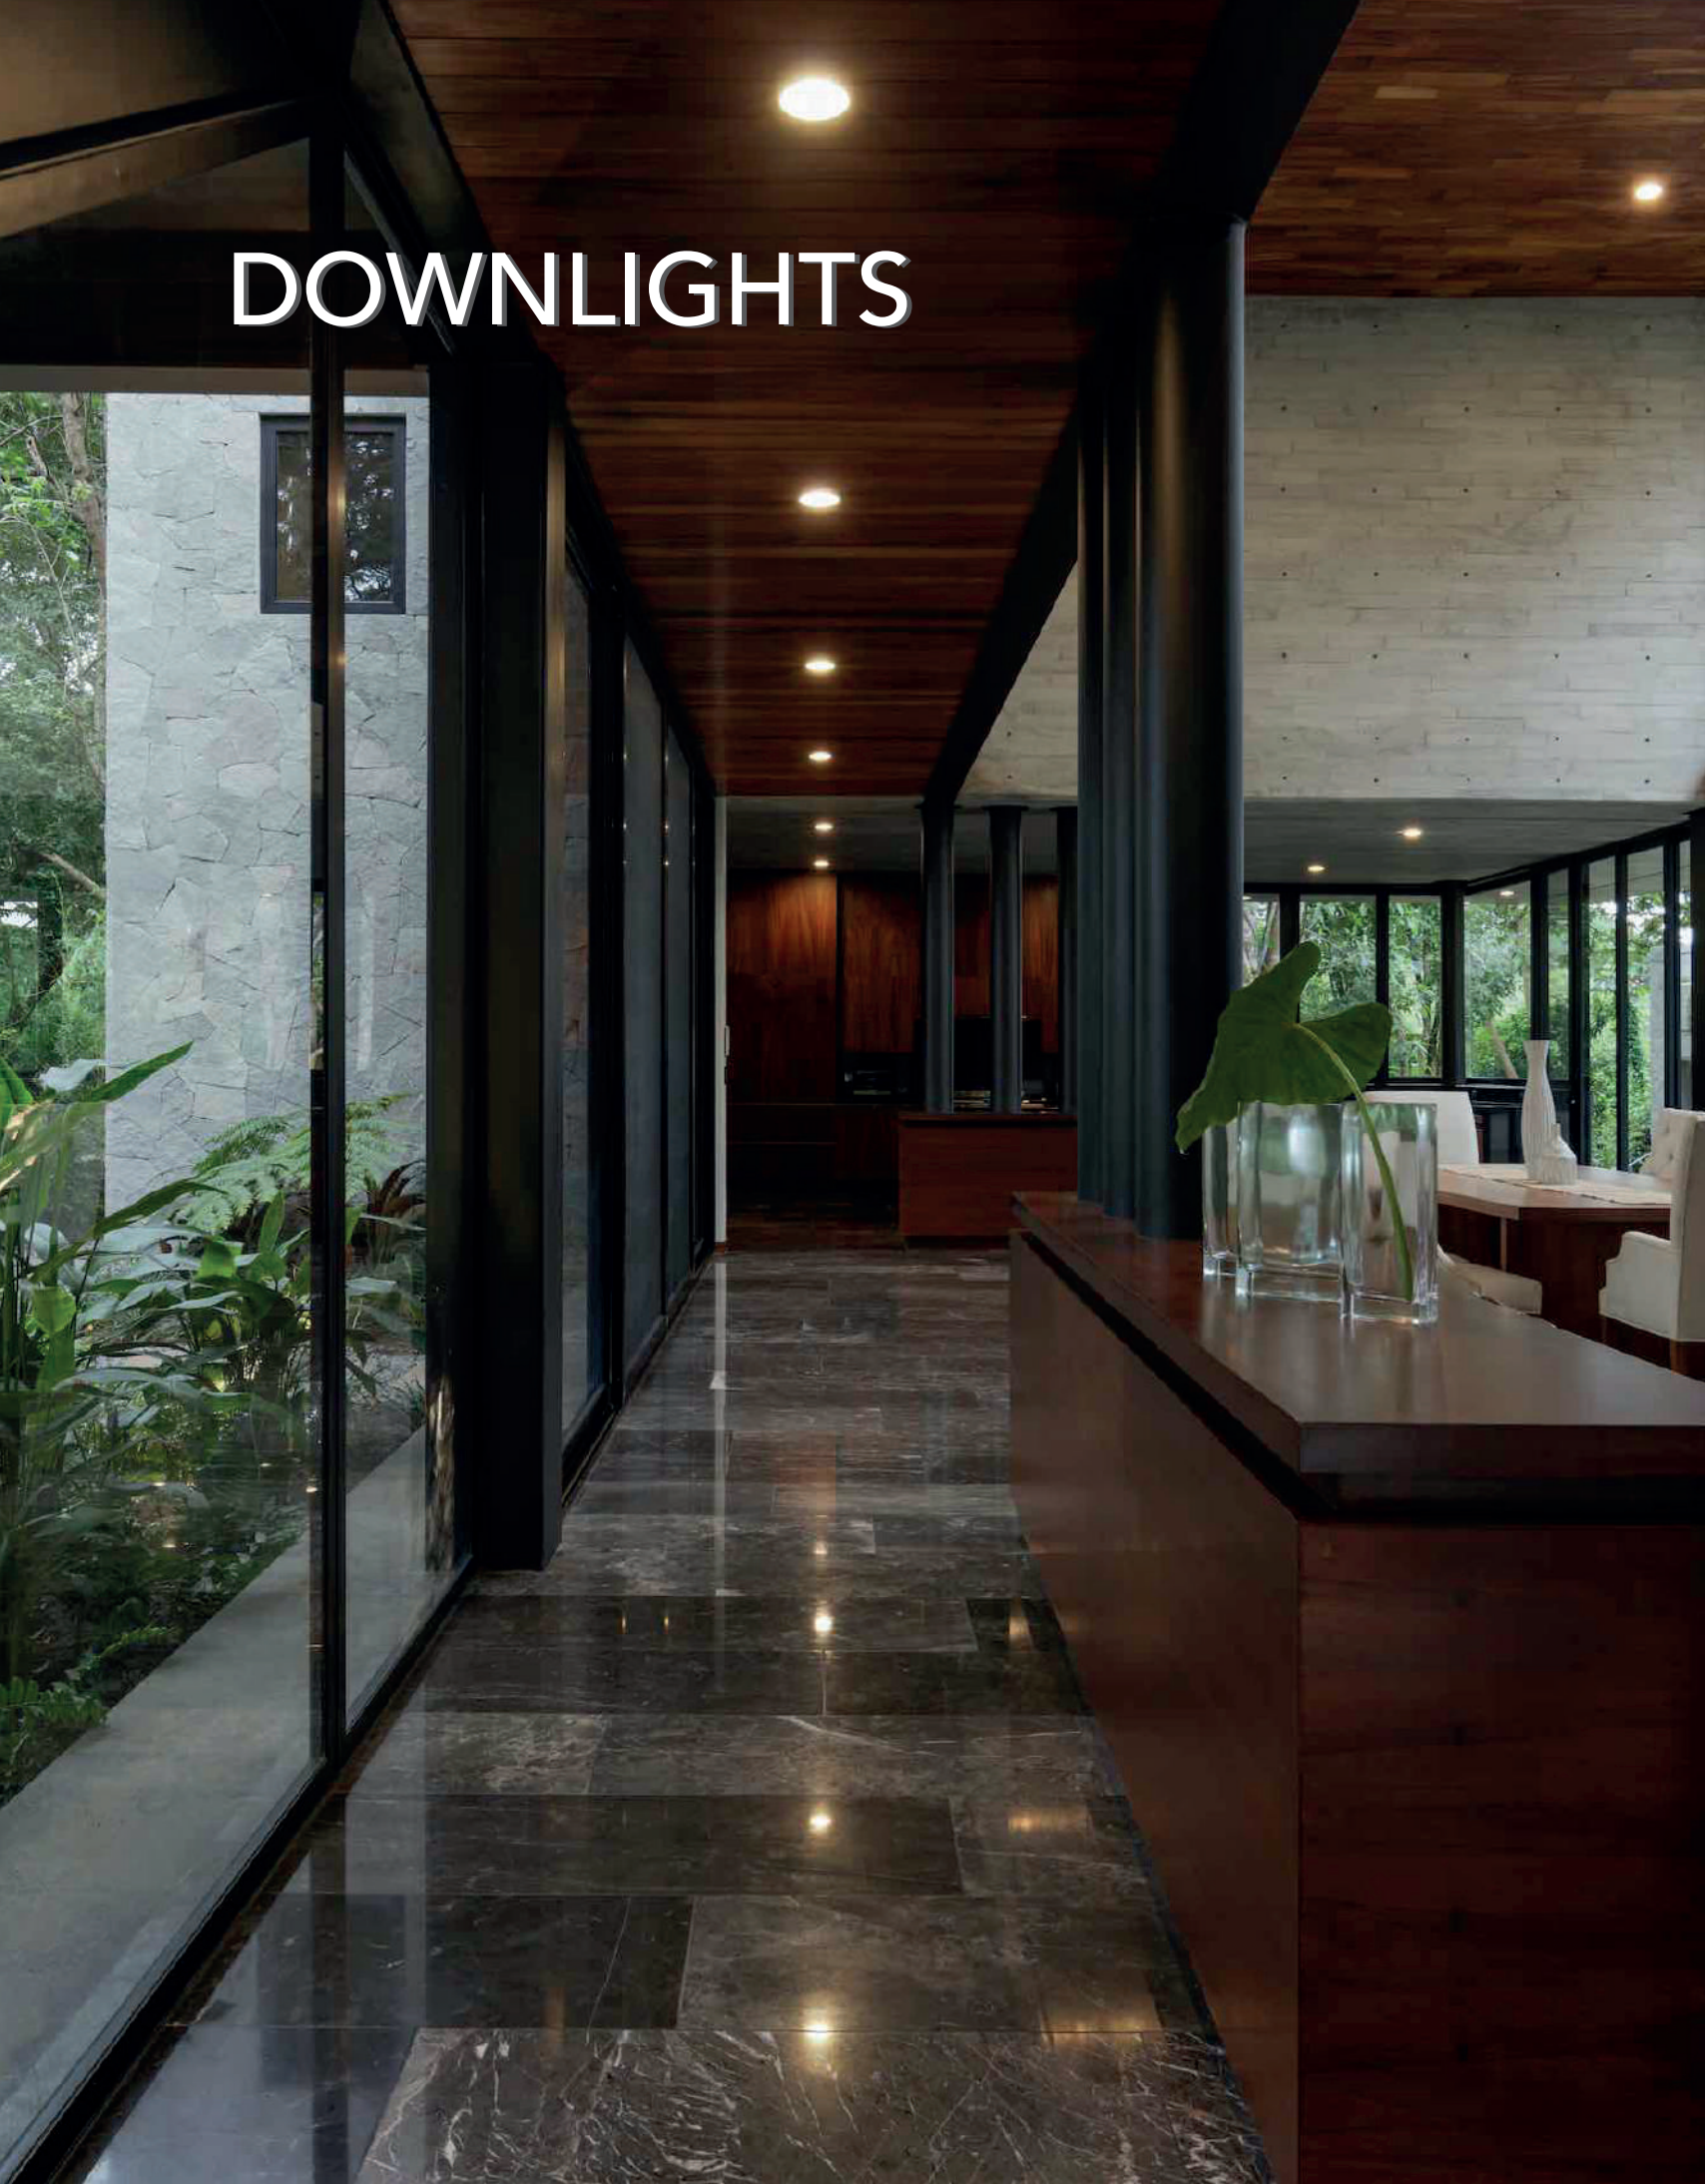


BASIC

DOWNLIGHTS



06-3155-*

-01 Blanco -02 Satinado -07 Negro



06-3254-*

-01 Blanco -02 Satinado -07 Negro



06-3198-*

-01 Blanco -07 Negro



06-3199-*

-01 Blanco -07 Negro

NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
06-3155-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Aluminio
06-3254-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Aluminio
06-3198-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Aluminio
06-3199-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Aluminio



DOWNLIGHTS

BASIC




66-3407-*

-01 Blanco -06 Cromo

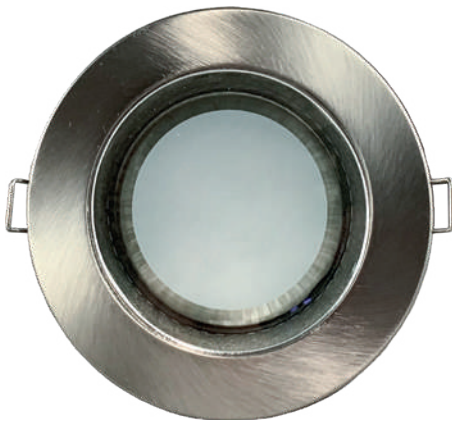

06-2283-*

-01 Blanco -02 Satinado



06-2489-*


-01 Blanco

NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
66-3407-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	65	Aluminio + Cristal
06-2283-*	E26	E26	Máx. 60W	127V	20	Aluminio + Cristal
06-2489-*	G53	AR111	Máx. 50W	127V	20	Aluminio



BASIC

DOWNLIGHTS



06-4401-*

-01 Blanco -03 Gris



06-4402-*


-01 Blanco -03 Gris

NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
06-4401-*	GU10	MR16	Máx.12W	127V	20	Aluminio
06-4402-*	GU5.3	MR16	Máx.12W	12V /127V	20	Aluminio + Acero


DOWNLIGHTS

CALYPSO



6-21701-*


-01 Blanco



6-21521-*




-01 Blanco



6-21601-WW | 6-21621-WW



-01 Blanco



6-21401-NW | 6-21421-*





-01 Blanco

NOTA: Driver incluido.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
6-21701-*	7W	3000K / 4000K	550	SMD 5630	90°	100-240V / 110V	>80	20	Aluminio
6-21601-WW 6-21621-WW	12W	3000K	950	SMD 5630	90°	100-240V / 110V	>80	20	Aluminio
6-21521-*	17W	3000K / 4000K	1430	SMD 5630	90°	100-240V / 110V	>80	20	Aluminio
6-21401-NW 6-21421-*	20W	3000K / 4000K	1650	SMD 5630	90°	100-240V / 110V	>80	20	Aluminio

CAMALEÓN II

DOWNLIGHTS




Conexión modular

06-0113-*



-01 Blanco -07 Negro



06-0114-*



-01 Blanco -07 Negro

NOTA: TRIAC Dimmer incluido.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	PF	Material
6-0113-*	25W	3000K / 5000K	2600	COB	36°	120V / 110V	>80	20	0.9	Aluminio
6-0114-*	25W	3000K / 5000K	2600	COB	36°	120V / 110V	>80	20	0.9	Aluminio


DOWNLIGHTS

CÍCLOPE




06-9033-10

-10 Yeso




06-9034-*

-01 Blanco



06-9035-*

-01 Blanco



22-9036-*

-01 Blanco

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
06-9033-10	11W	3000K	880	CREE PHILIPS	38°	90-130V	>80	20	Yeso
06-9034-*	13W	3000K	1040	CREE PHILIPS	38°	120V / 110V	>80	20	Aluminio 
06-9035-*	13W	3000K	1040	CREE PHILIPS	38°	90-130V	>80	20	Aluminio
22-9036-*	13W	3000K	856	CREE PHILIPS	38°	120V / 110V	>80	20	Aluminio 

CORAL | QUARK

DOWNLIGHTS




86-1702-KIT-*

-02 Satinado



06-2012-*

-01 Blanco -02 Satinado



*Driver remoto incluido.



NOTA: Driver incluido.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
86-1702-KIT-*	3x1W	3000K / 4000K	3x68	CREE SMD	50°	127V	>80	20	PVC
06-2012-*	2.2W	3000K / 4000K	145	CREE SMD	40°	127V	>80	20	Aluminio

DOWNLIGHTS

NOVA II



06-3108-*

-01 Blanco



06-3110-*

-01 Blanco



06-3117-*

-01 Blanco




06-3125-NW

-01 Blanco

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
06-3108-*	8W	3000K / 4000K	680	SMD	90°	100-277V	>80	20 / 44	Aluminio + Tapa plástica
06-3110-*	12W	3000K / 4000K	1050	SMD	90°	100-277V	>80	20 / 44	Aluminio + Tapa plástica
06-3117-*	17W	3000K / 4000K	1670	SMD	90°	100-277V	>80	20 / 44	Aluminio + Tapa plástica
06-3125-NW	25W	4000K	2230	SMD	90°	100-277V	>80	20 / 44	Aluminio + Tapa plástica

MARS


DOWNLIGHTS



06-2314-WW



-01 Blanco -07 Negro



06-2315-WW



-01 Blanco -07 Negro



06-6313-WW

-01 Blanco

NOTA: Driver incluido.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
06-2314-WW	10W	3000K	660	SMD	24°	120-277V	>80	20	Aluminio
06-2315-WW	10W	3000K	750	SMD	24°	120-277V	>80	20	Aluminio
06-6313-WW	3W	3000K / 4000K	215	CREE XPE	40°	85-265V	>80	20	Aluminio

DOWNLIGHTS

MELODY | SKY




06-1070-*

-01 Blanco




06-1090-*

-01 Blanco



6-26951-*



-01 Blanco



6-26957-NW

-01 Blanco

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
06-1070-*	7W	3000K / 4000K	650	SMD	36°	100-240V	>80	20	Plástico + Alum
06-1090-*	10W	3000K / 4000K	950	SMD	36°	100-240V	>80	20	Plástico + Alum
6-26951-*	9W	3000K / 4000K	380	COB EPISTAR	25°	90-130V	>80	20	Aluminio
6-26957-NW	9W	4000K	698	COB EPISTAR	35°	110-240V	>80	20	Aluminio



6-27051-NW | 6-27051-30D



-01 Blanco



6-28151-NW | 6-28051-30D



-01 Blanco

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
6-27051-NW	9W	4000K	698	COB EPISTAR	18°	100-240V	>80	20	Aluminio
6-27051-30D	9W	3000K	698	COB EPISTAR	18°	100-240V	>80	20	Aluminio
6-28151-NW	9W	4000K	600	COB EPISTAR	25°	90-240V	>80	20	Aluminio
6-28151-30D	9W	3000K	600	COB EPISTAR	25°	90-240V	>80	20	Aluminio


DOWNLIGHTS

APOLO



6-12554-* 


-01 Blanco -07 Negro




6-12654-*

-01 Blanco -07 Negro

Accesorio Dimmer ACT-26752-D
se vende por separado




Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material	
6-12554-*	18W	3000K / 4000K	1200	COB	24°	90-130V / 110V	>80	20	Aluminio	
6-12654-*	27W	3000K / 4000K	1800	COB	24°	90-130V	>80	20	Aluminio	




6-51112-*

-01 Blanco -07 Negro



6-52112-*

-01 Blanco -07 Negro



6-53112-*

-01 Blanco -07 Negro

NOTA: Focos incluidos. Opción de foco dimeable 80-1112-D, página 08, se vende por separado.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
6-51112-*	12W	3000K / 4000K	960	COB	24°	90-240V	>80	20	Aluminio + PMMA
6-52112-*	2x12W	3000K / 4000K	1920	COB	24°	90-240V	>80	20	Aluminio + PMMA
6-53112-*	3x12W	3000K / 4000K	2880	COB	24°	90-240V	>80	20	Aluminio + PMMA

DOWNLIGHTS


EQUINOX

Empotrados



06-0406-*

-01 Blanco




06-4406-*

-01 Blanco



06-0512-*

-01 Blanco



06-4512-*


-01 Blanco



06-0718-*


-01 Blanco

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
06-0406-*	6W	3000K / 4000K	480	SMD	120°	90-240V	>80	20	ABS + PMMA
06-4406-*	6W	3000K / 4000K	480	SMD	120°	90-240V	>80	20	ABS + PMMA
06-0512-*	12W	3000K / 4000K	1000	SMD	120°	90-240V	>80	20	ABS + PMMA
06-4512-*	12W	3000K / 4000K	1000	SMD	120°	90-240V	>80	20	ABS + PMMA
06-0718-*	18W	3000K / 4000K	1584	SMD	120°	90-240V	>80	20	ABS + PMMA




22-0506-*

-01 Blanco



22-4506-*

-01 Blanco



22-0712-*

-01 Blanco




22-4712-*

-01 Blanco



22-1224-*

-01 Blanco




22-4224-*

-01 Blanco

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
22-0506-*	6W	3000K / 4000K	480	SMD	120°	100-240V	>80	20	Aluminio + PMMA
22-4506-*	6W	3000K / 4000K	480	SMD	120°	100-240V	>80	20	Aluminio + PMMA
22-0712-*	12W	3000K / 4000K	1050	SMD	120°	100-240V	>80	20	Aluminio + PMMA
22-4712-*	12W	3000K / 4000K	1050	SMD	120°	100-240V	>80	20	Aluminio + PMMA
22-1224-*	24W	3000K / 4000K	1670	SMD	120°	100-240V	>80	20	Aluminio + PMMA
22-4224-*	24W	3000K / 4000K	1670	SMD	120°	100-240V	>80	20	Aluminio + PMMA


DOWNLIGHTS

PERSEIDA



22-0128-NW

-01 Blanco



22-0136-NW

-01 Blanco

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
22-0128-NW	12W	4000K	1020	SMD	120°	100-277V	>80	20	Aluminio + Plástico
22-0136-NW	18W	4000K	1530	SMD	120°	100-277V	>80	20	Aluminio + Plástico



06-0321-*

-01 Blanco -07 Negro



06-0322-*

-01 Blanco -07 Negro



06-0323-*

-01 Blanco -07 Negro



06-0325-*


-01 Blanco -07 Negro

NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
06-0321-*	GU10	MR16	Máx.12W	127V	20	PC
06-0322-*	GU10	MR16	Máx.12W	127V	20	PC
06-0323-*	GU10	MR16	Máx.12W	127V	20	PC
06-0325-*	GU10	MR16	Máx.12W	127V	20	PC


DOWNLIGHTS

LEO




06-0326-*

-01 Blanco -07 Negro



06-0329-*

-01 Blanco -07 Negro



06-3210-*

-01 Blanco -07 Negro


NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
06-0326-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	PC
06-0329-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	PC
06-3210-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	PC




-01 Blanco -07 Negro

06-3211-*




-01 Blanco -07 Negro

06-3212-*



-01 Blanco -07 Negro

06-3213-*



NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
06-3211-*	GU10	MR16	Máx.12W	127V	20	PC
06-3212-*	GU10	MR16	Máx.12W	127V	20	PC
06-3213-*	GU10	MR16	Máx.12W	127V	20	PC

DOWNLIGHTS

NOX


- Luminarios empotrables de aluminio, acabados Blanco y Negro.
- Piezas intercambiables (modular).
- Ángulos ajustables.
- Puede usarse con foco de bulbo MR16, base GU10 o Módulos LED dimeables de 7W y 12W.





06-2901-*

-01 Blanco -07 Negro

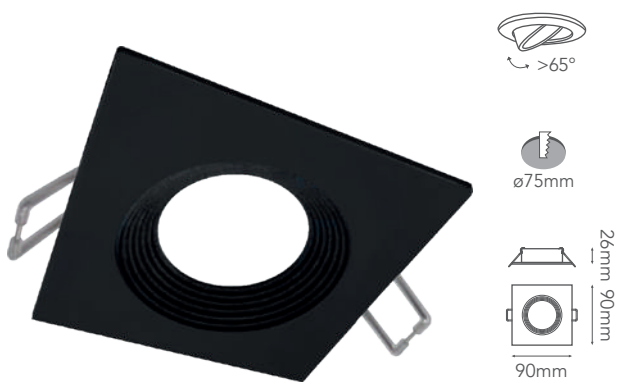

06-2904-*

-01 Blanco -07 Negro



06-2905-*

-01 Blanco -07 Negro



06-2906-*

-01 Blanco -07 Negro

*NOTA: Soquet y demás accesorios se venden por separado.

Modelo	Fuente Luminosa (Accesorios*)	IP	Material
06-2901-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio
06-2904-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio
06-2905-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio
06-2906-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio

DOWNLIGHTS

NOX



06-2907-*

-01 Blanco -07 Negro



06-2910-*

-01 Blanco -07 Negro



06-2911-*

-01 Blanco -07 Negro

***NOTA:** Soquet y demás accesorios se venden por separado.

Modelo	Fuente Luminosa (Accesorios*)	IP	Material
06-2907-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio
06-2910-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio
06-2911-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio



-01 Blanco -07 Negro

06-3901-*



105mm²



>65°



51mm



360°



116mm

116mm



-01 Blanco -07 Negro

06-3902-*



225mm
105mm



>65°



51mm



360°



116mm

236mm



-01 Blanco -07 Negro

06-3903-*



332mm
105mm



>65°



51mm



360°



116mm

342mm


*NOTA: Soquet y demás accesorios se venden por separado.

Modelo	Fuente Luminosa (Accesorios*)	IP	Material
06-3901-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio
06-3902-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio
06-3903-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio

DOWNLIGHTS

ACCESORIOS NOX

Opción 1: Foco + Soquet



Downlight
serie NOX

+



ARO-2912
Incluido

+



Foco MR16
Se vende por separado


+



SQT-GU10
Se vende por separado

NOTA: Retirar ARO-2912 si va a usar Módulo LED.

Opción 2: Módulos de LED 7W ó 12W Dimeables



Downlight
serie NOX

+



Módulos de LED 7W ó 12W
Se vende por separado

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material	
6-29007-*	7W	3000K	560	36°	110V	>80	20	Aluminio	☉
	7W	4000K	560	36°	110V	>80	20	Aluminio	☉
6-29012-*	12W	3000K	960	36°	110V	>80	20	Aluminio	☉
	12W	4000K	960	36°	110V	>80	20	Aluminio	☉

Sugerencia de uso



06-2906-01 + Módulo LED




06-2907-01 + Módulo LED



06-2910-01 + Módulo LED


PROFESIONAL






06-7091-WW

-01 Blanco -07 Negro

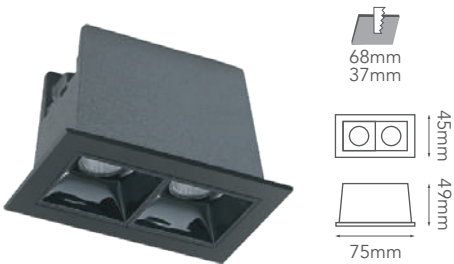


06-7092-WW

-01 Blanco -07 Negro

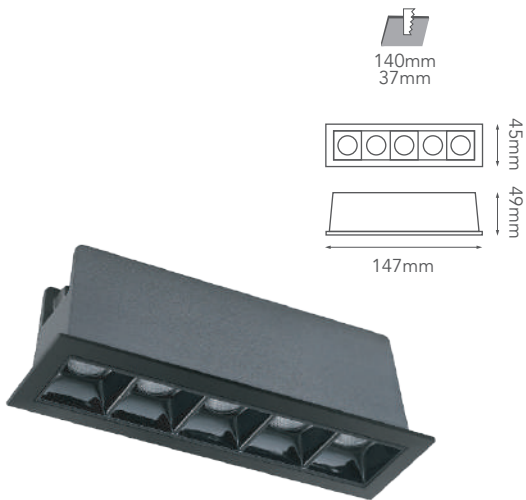

06-7095-WW

-01 Blanco -07 Negro

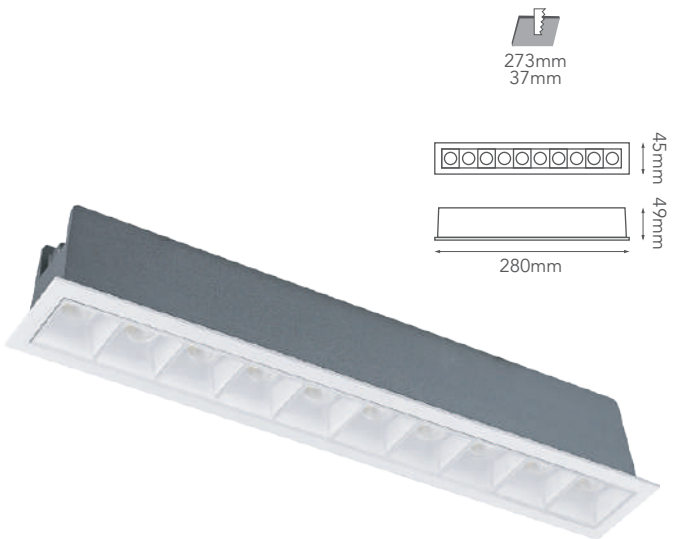


06-7010-WW

-01 Blanco -07 Negro

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
06-7091-WW	2W	3000K	160	OSRAM	30°	100-265V	90	20	Aluminio
06-7092-WW	4W	3000K	320	OSRAM	30°	100-265V	90	20	Aluminio
06-7095-WW	10W	3000K	800	OSRAM	30°	100-265V	90	20	Aluminio
06-7010-WW	20W	3000K	1600	OSRAM	30°	100-265V	90	20	Aluminio


PROMETEO

PROFESIONAL



22-6503-*

-01 Blanco -07 Negro




22-6504-*

-01 Blanco -07 Negro

NOTA: Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
22-6503-*	GU10	MR16	Máx. 12W	100-240V	20	Aluminio
22-6504-*	GU10	MR16	Máx. 12W	100-240V	20	Aluminio



22-2409-*

-01 Blanco -07 Negro



11-2409-*

-01 Blanco -07 Negro



NOTA: Focos y Riel se venden por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
22-2409-*	GU10	MR16	Máx. 12W	100-240V	20	Aluminio
11-2409-*	GU10	MR16	Máx. 12W	100-240V	20	Aluminio



11-5009-*

-01 Blanco -07 Negro



11-2101-*

-01 Blanco -07 Negro



11-3001-*

-01 Blanco


NOTA: Driver incluido. Riel se vende por separado.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
11-5009-*	10W	3000K / 4500K	950	COB bridgelux	24°	100-240V	>95	20	Aluminio
11-2101-*	21W	3000K / 4000K	1510	COB CREE	25°	100-240V	>80	20	Aluminio
11-3001-*	28W	3000K / 4000K	1830	COB CREE	24°	100-240V	>80	20	Aluminio



22-3002-NW

-01 Blanco





11-1735-*

-01 Blanco -07 Negro



Ángulo ajustable
10° a 60°



Riel 3-Cables


Nota: Todos nuestros luminarios a riel deben ser instalados usando un riel de 3 cables.

NOTA: Driver incluido. Riel se vende por separado.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
22-3002-NW	28W	4000K	1830	COB CREE	24°	100-240V	>80	20	Aluminio
11-1735-*	35W	3000K / 5000K	3450	COB CITIZEN	Ajustable 10° a 60°	100-240V	>80	20	Aluminio


PANDORA

PROFESIONAL




11-2815-*

-01 Blanco -07 Negro




11-2825-*

-01 Blanco -07 Negro



12-2815-*

-01 Blanco -07 Negro




12-2825-*

-01 Blanco -07 Negro

NOTA: Lentes intercambiables, consultar ficha técnica.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
11-2815-*	15W	3000K / 5000K	1350	COB	24°	100-240V	>90	20	Aluminio
11-2825-*	25W	3000K / 5000K	2250	COB	24°	100-240V	>90	20	Aluminio
12-2815-*	15W	3000K	1350	COB	24°	100-240V	>90	20	Aluminio
12-2825-*	25W	3000K	2250	COB	24°	100-240V	>90	20	Aluminio

PROFESIONAL




22-2815-*

-01 Blanco -07 Negro




22-2825-*

-01 Blanco -07 Negro



23-2815-*

-01 Blanco -07 Negro



23-2825-*

-01 Blanco -07 Negro


NOTA: Lentes intercambiables, consultar ficha técnica.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
22-2815-*	15W	3000K	1350	 COB	45°	100-240V	>90	20	Aluminio
22-2825-*	25W	3000K	2250	 COB	60°	100-240V	>90	20	Aluminio
23-2815-*	15W	3000K	1350	 COB	45°	100-240V	>90	20	Aluminio
23-2825-*	25W	3000K	2250	 COB	60°	100-240V	>90	20	Aluminio

PANDORA

Riel de empotrar

PROFESIONAL

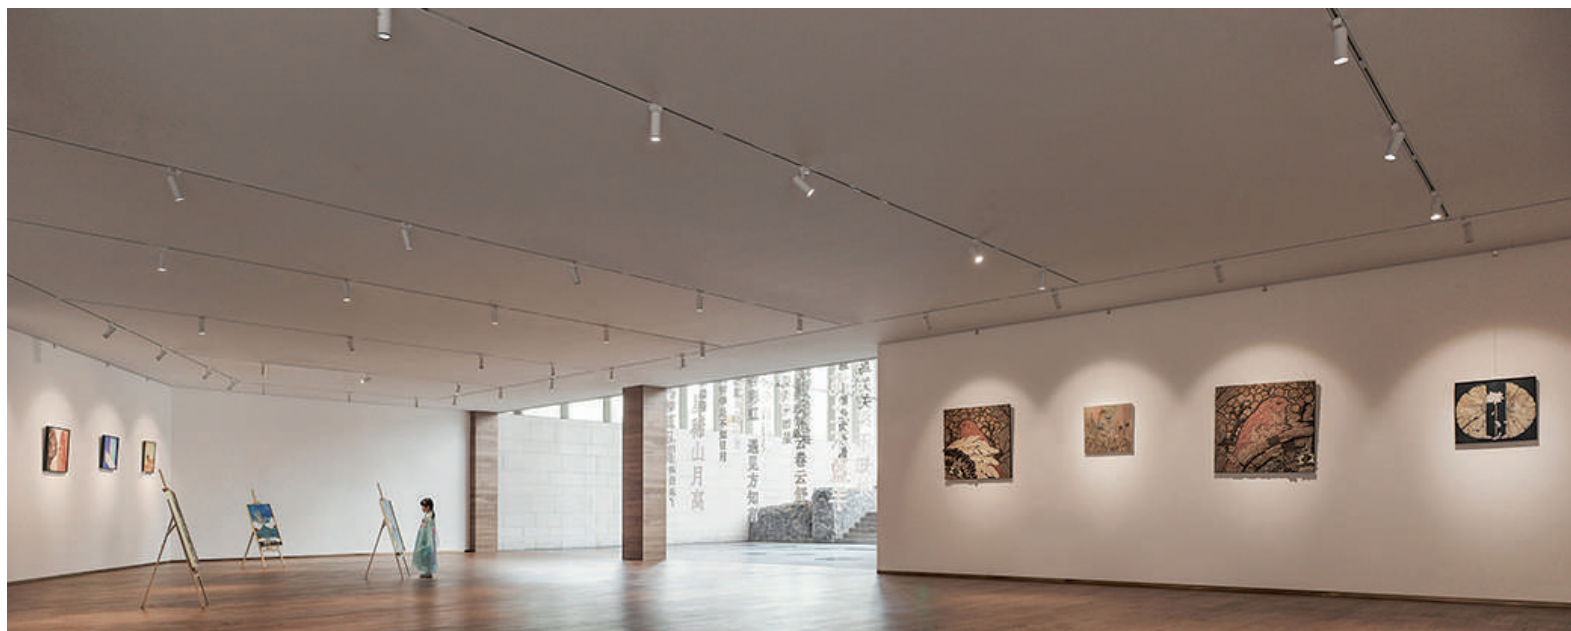

TR-0310-*


-01 Blanco -07 Negro

Longitud: 1m

TR-0320-*

-01 Blanco -07 Negro

Longitud: 2m



NOTA: Todos los rieles incluyen un Conector inicial y una Tapa final XR-366-*

Conectores para Riel de empotrar



XR-361L-*

Acometida
izquierda



XR-361R-*

Acometida
derecha



XR-363L-*

Conector en "L"
izquierda



XR-363R-*

Conector en "L"
derecha



XR-0362-*

Conector de continuidad



XR-0367-*

Conector de continuidad
interno



XR-0366-*

Tapa final



XR-0364LL-*

Conector en "T"
izquierda



XR-0364RL-*

Conector en "T"
izquierda



XR-0364RR-*

Conector en "T"
derecha



XR-0364LR-*

Conector en "T"
derecha



XR-0365-*

Conector en "X"



XR-369L-*

Conector ángulo ajustable
izquierda




XR-369R-*

Conector ángulo ajustable
derecha

REEL

Riel de sobreponer

PROFESIONAL



TRK-1000-*

-01 Blanco -07 Negro

Longitud: 1m

TRK-2000-*

-01 Blanco -07 Negro

Longitud: 2m

NOTA: Incluyen un Conector inicial y una Tapa final.




CON-B2-*

Conector de continuidad interno




CON-L3-*

Conector en "L"



CON-T4-*

Conector en "T"



CON-X5-*

Conector en "X"





CON-F6-*

Conector flexible ángulo ajustable

GRID PANEL LED PANEL

PROFESIONAL

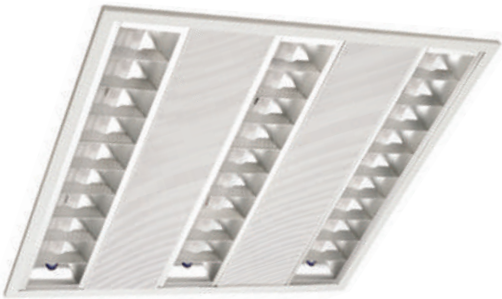


26-2601-* | 26-2601-40D

-40 (4000K)

-50 (5000K)

ACCESORIOS:



FR-2626


Marco para
sobreponer



CBL-3983

Cables para
suspender

*Se venden por separado.



28-6640-50

*Para suspender.
Aluminio 6063 (No se dobla)

ACCESORIO:





CBL-6640

*Cable de acero
para suspender incluido.



NOTA: Driver incluido.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material	
26-2601-*	30W	4000K / 5000K	2300	SMD	30°	100-277V / 110V	>80	20	Aluminio + Acero	
28-6640-50	40W	5000K	3600	SMD	120°	90-240V	>80	20	Aluminio 6063 + PMMA	

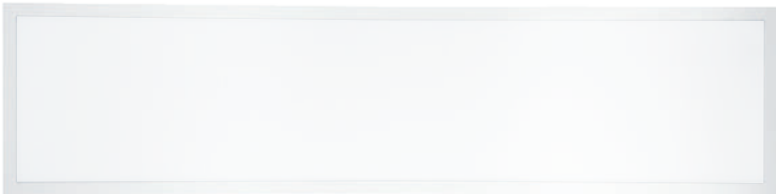

26-1340-40 | 26-1340-50

-01 Blanco

*Para empotrar.

ACCESORIOS:



FR-2613-01

Marco para
sobreponer



CBL-6640

Cables para
suspender

*Se venden por separado.



26-6675-50

-01 Blanco

*Para empotrar.

ACCESORIOS:



FR-12060

Marco para
sobreponer



CBL-6640

Cables para
suspender

*Se venden por separado.




NOTA: Driver incluido. Accesorios se venden por separado.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	PF	IP	Material
26-1340-*	40W	4000K / 5000K	3600	SMD	120°	85-265V	>80	0.9	20	Aluminio 6063 + PMMA
26-6675-50	75W	5000K	6700	SMD	120°	85-265V	>80	0.9	20	Aluminio 6063 + PMMA


BACKLITE PANEL

PROFESIONAL

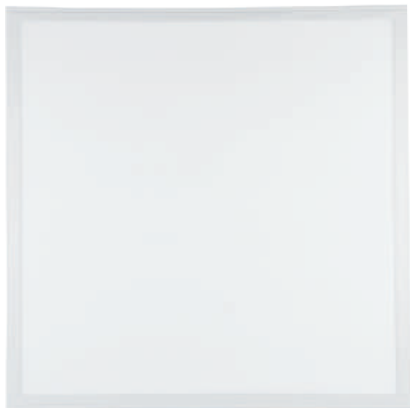


26-6640-40 | 26-6640-50

-01 Blanco




ACCESORIOS:



FR-2626-01





CBL-6640

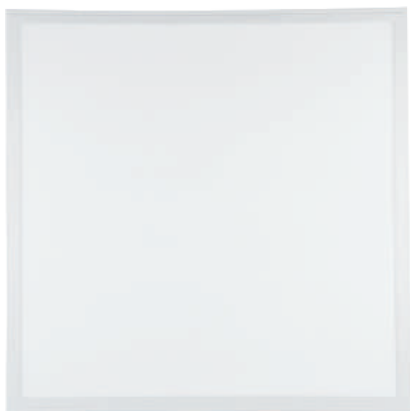

26-6640-CCT

-01 Blanco



ACCESORIOS:



FR-2626-01




CBL-6640

NOTA: Driver incluido. Accesorios se venden por separado.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	CRI	PF	IP	Material
26-6640-*	40W	4000K / 5000K	3600	SMD	110-240V	>80	0.9	20	Aluminio


NOTA: Driver incluido. Accesorios se venden por separado.

Modelo	Watts	CCT	Lúmenes	LED	Voltaje	CRI	PF	IP	Material
26-6640-CCT	40W	3000K / 4100K / 5000K	~4000	SMD	110-240V	>80	0.9	20	Aluminio




22-6136-DW

-01 Blanco



06-2011-*


-01 Blanco



22-2060-DW

-03 Gris

ACCESORIO:



CON-2011

*Se vende por separado.

NOTA: Drivers y sistemas de fijación a techo incluidos.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	PF	IP	Material
22-6136-DW	36W	5000K	2880	SMD	120°	100-240V	>80	0.9	20	Aluminio + PC
06-2011-*	40W	3000K / 5000K	~3600	SMD	100°	100-240V	>80	0.9	20	Aluminio + PC
22-2060-DW	20W	5000K	1800	SMD	110°	100-240V	>80	-	20	Aluminio + PC


LINE

PROFESIONAL



22-1232-*

-01 Blanco -07 Negro



NOTA: Driver incluido. Accesorios se venden por separado.

Modelo	Watts	CCT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
22-1232-*	32W	3000K / 4500K / 6000K	2580~3520	SMD	90°	100-240V	>80	20	Aluminio




CON-221232

Aluminio

Conector
de continuidad
interno.

Medidas: L100xW50xH30mm




CONL-221232-*

-01 Blanco -07 Negro

Conector
de continuidad
externo en "L"

Medidas: L50xW50xH73mm





CONT-221232-*

-01 Blanco -07 Negro

Conector
de continuidad
externo en "T"


Medidas: L50xW50xH73mm

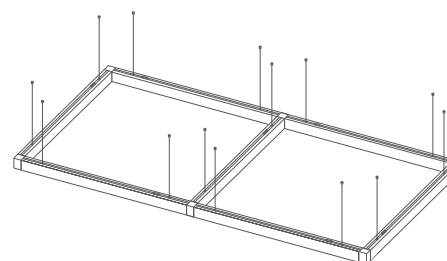

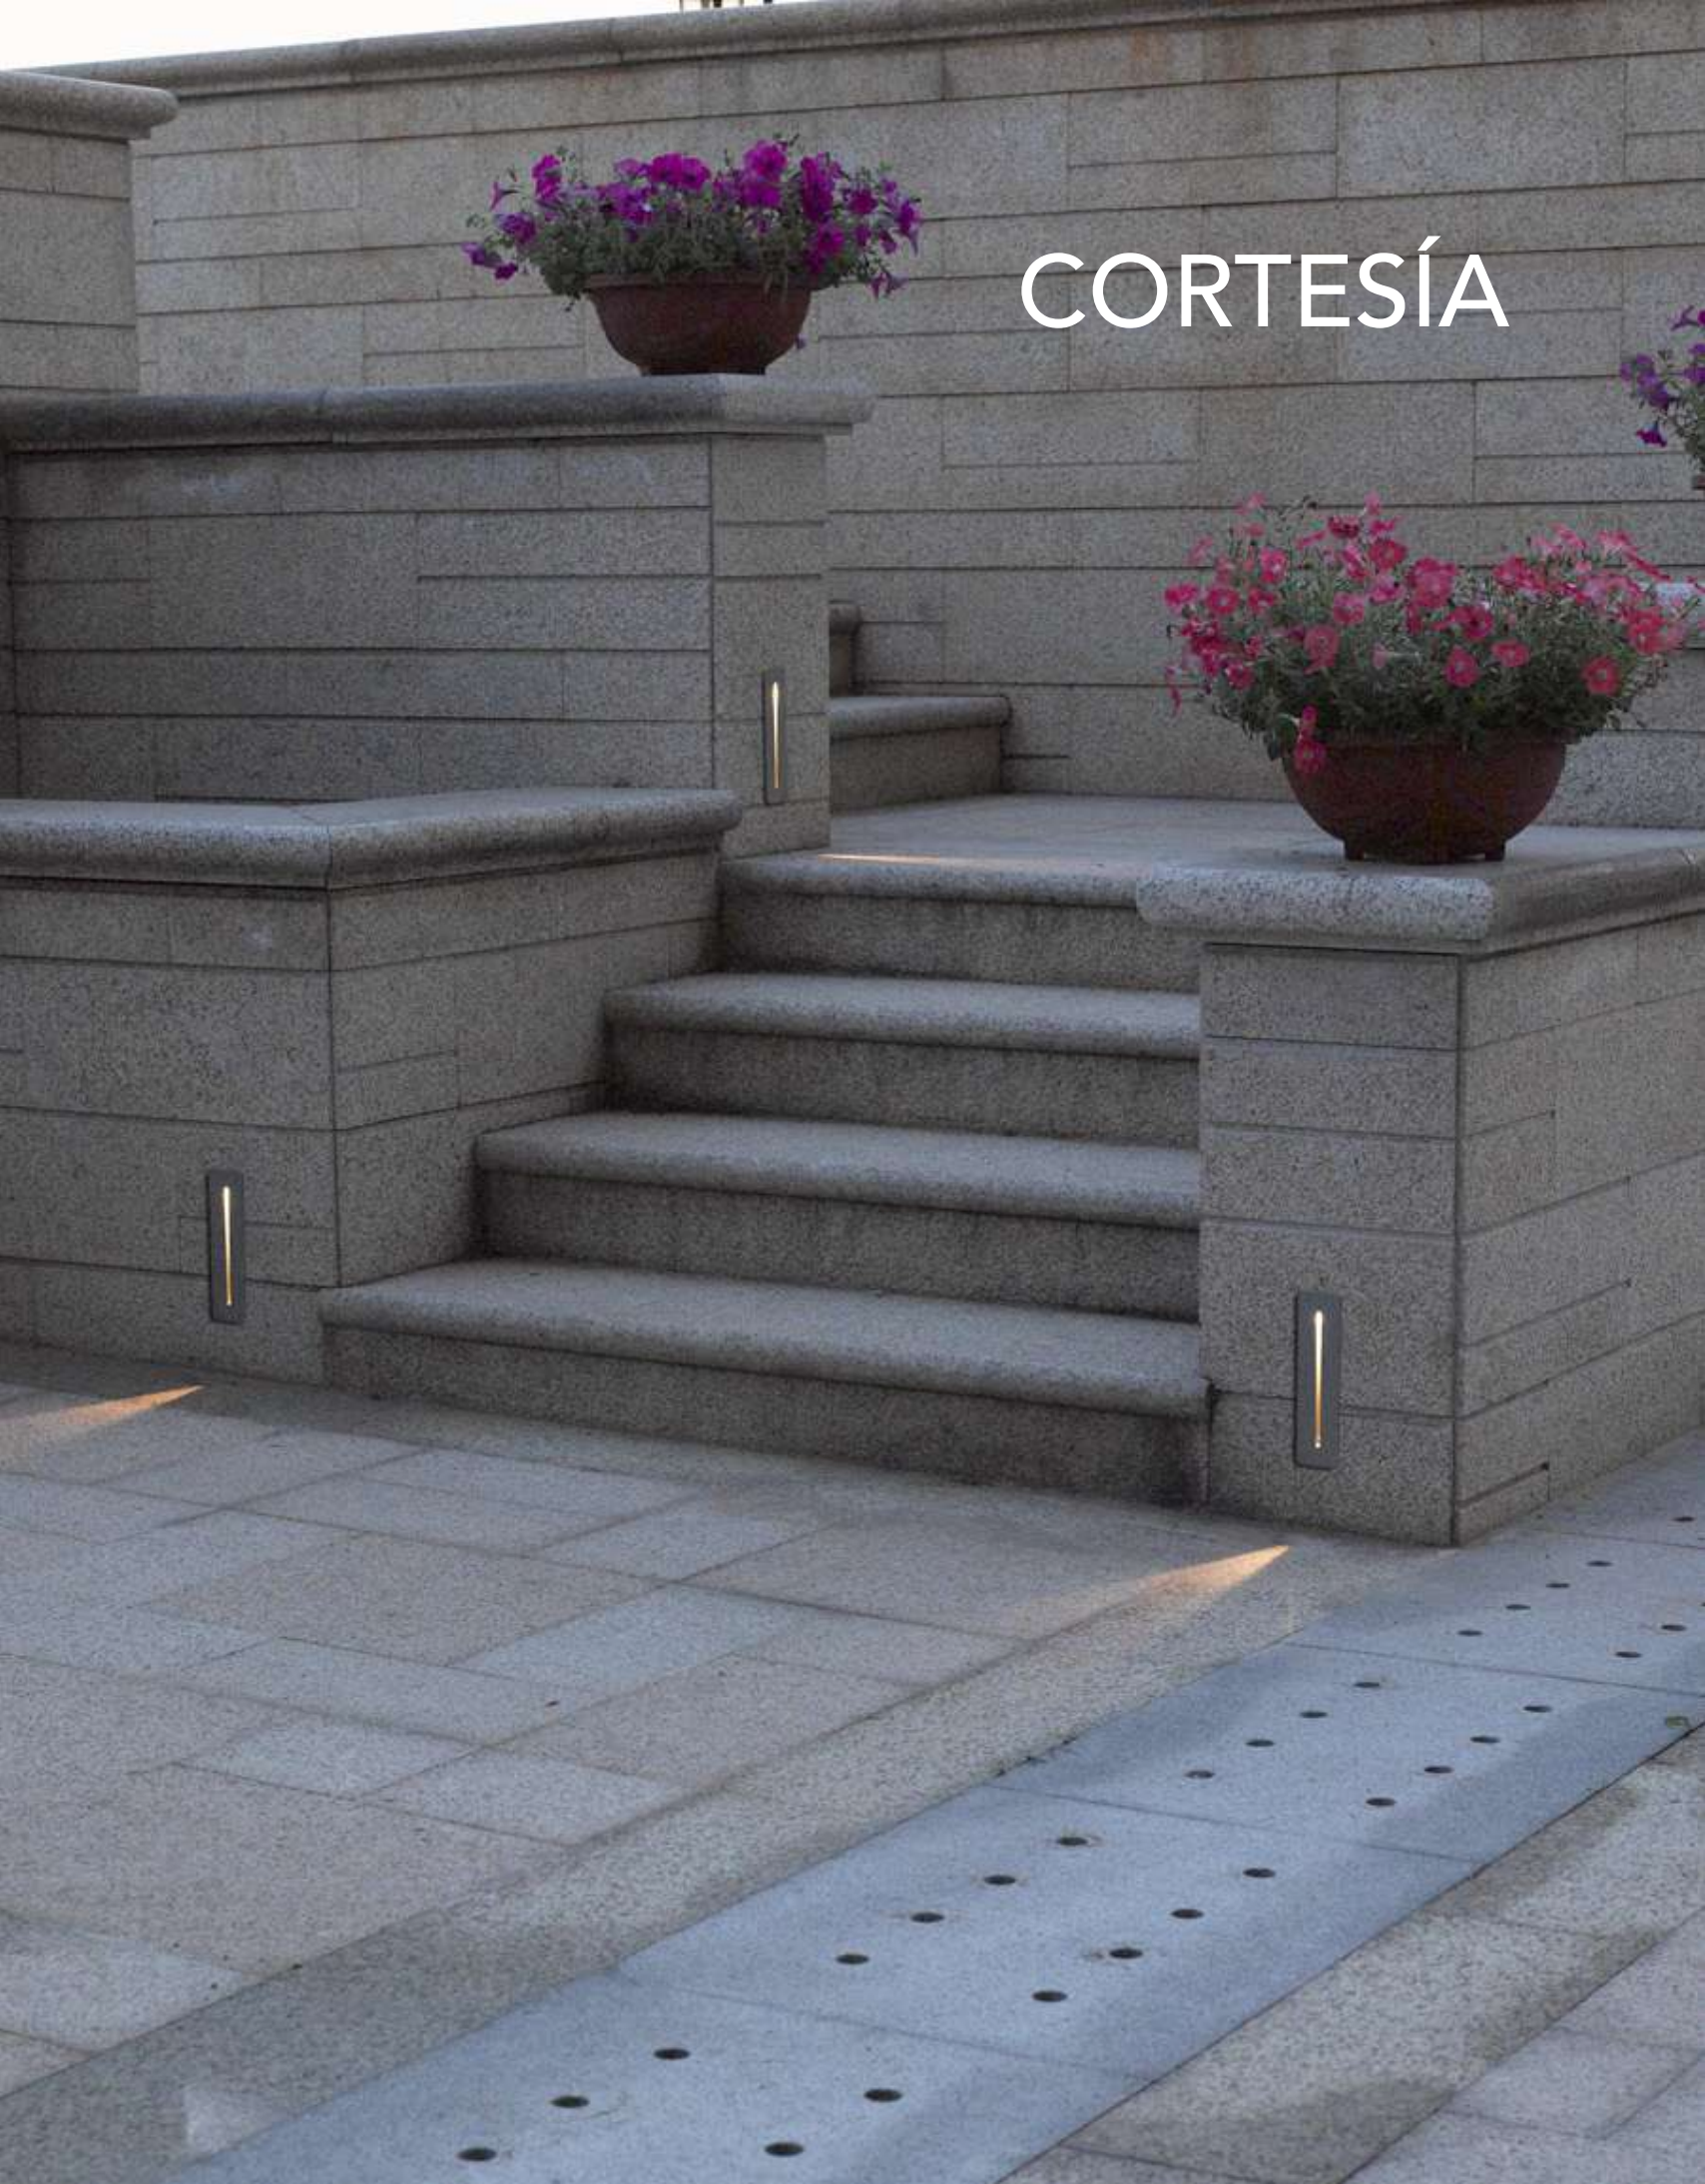A photograph of a modern stone staircase. The stairs are made of light-colored stone blocks. On either side of the stairs are stone walls. On top of the walls are large, dark-colored flower pots filled with bright pink flowers. The walls have small, rectangular, illuminated niches. The ground in front of the stairs is paved with large, light-colored stone tiles. In the foreground, there is a rectangular area of darker stone tiles with a grid of small, circular holes. The word "CORTESÍA" is written in white capital letters in the upper right corner.

CORTESÍA


CORTESÍA




05-2801-* | 05-2807-*

(Kit 3 piezas)

-12 Aluminio



1 Ventana




05-2800-* | 05-2806-*

(Kit 3 piezas)

-12 Aluminio



2 ventanas



05-2799-* | 05-2805-*

(Kit 3 piezas)


-12 Aluminio



4 ventanas


NOTA: Solo en KIT incluyen Transformador.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	IP	Material
05-2801-* 05-2807-*	0.5W	3000K / 4000K / 5000K	20	5mm LED	12V CA/CD	67	Aluminio
05-2800-* 05-2806-*	0.8W	3000K / 4000K / 5000K	40	5mm LED	12V CA/CD	67	Aluminio
05-2799-* 05-2805-*	1W	3000K / 4000K / 5000K	60	5mm LED	12V CA/CD	67	Aluminio

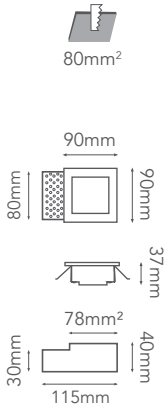


08-0360-*

- 01 Blanco -02 Satinado



08-7501-08

- 08 Acero




08-7401-08

- 08 Acero



NOTA: Driver y Caja de Registro incluidos.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	IP	Material
08-0360-*	3W	3000K	190	CREE SMD	127V	20	Aluminio + Cristal Templado
08-7401-08	1.5W	3000K	75	SMD	90-130V	65	Aluminio + SS316
08-7501-08	1.5W	3000K	75	SMD	90-130V	65	Aluminio + SS316



08-9002-*

-03 Gris -04 Grafito

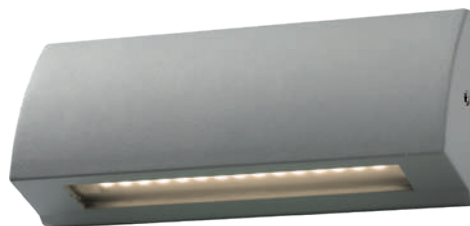

05-9001-*

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito

NOTA: Driver incluido.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	IP	Material
08-9002-*	8W	3000K	530	SMD	90-130V	54	Aluminio + Cristal
05-9001-*	3.5W	3000K	170	SMD	90-240V	54	Aluminio + Cristal



ø73mm




ø92mm



60mm

08-9243-*

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito

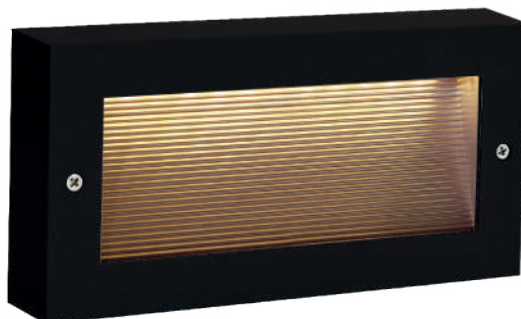

170mm




85mm

08-9245-*

-01 Blanco -03 Gris -07 Negro

NOTA: Driver incluido.



Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
08-9243-*	1W	3000K	90	SMD	120°	100-240V	44	Aluminio
08-9245-*	2.6W	3000K	200	SMD	-	100-240V	44	Aluminio



08-8301-*




-03 Gris -04 Grafito



08-8401-*



-03 Gris -04 Grafito



08-8501-*




-03 Gris -04 Grafito

NOTA: Driver incluido.



Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	IP	Material	
08-8301-*	3W	3000K	105	SMD 2835	90-130V	54	Aluminio + Cristal	
08-8401-*	3W	3000K	105	SMD 2835	90-130V	54	Aluminio + Cristal	
08-8501-*	3W	3000K	105	SMD 2835	90-130V	54	Aluminio + Cristal	

KELPIE




07-4201-WW

-03 Gris




05-7001-WW

-03 Gris



07-1280-WW

-03 Gris



07-2702-WW


-03 Gris

NOTA: Driver incluido.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
07-4201-WW	1W	3000K	60	SMD	120°	110-240V	54	Aluminio + Cristal
05-7001-WW	4W	3000K	320	SMD	90°	100-240V	44	Aluminio
07-1280-WW	1.5W	3000K	90	SMD	-	127V	65	Aluminio
07-2702-WW	1.2W	3000K	75	SMD	-	127V	65	Aluminio


CORTESÍA

KELPIE II




08-1901-*

-01 Blanco -04 Grafito



08-2201-*

-01 Blanco -04 Grafito




08-2203-*

-01 Blanco -04 Grafito

NOTA: Driver incluido.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	CRI	IP	Material
08-1901-*	6W	3000K	140	SMD	100-240V	>80	54	Aluminio
08-2201-*	6W	3000K	140	SMD	100-240V	>80	54	Aluminio
08-2203-*	6W	3000K	140	SMD	100-240V	>80	54	Aluminio



SIGN



07-1276-*

-01 Blanco -03 Gris

CORTESÍA

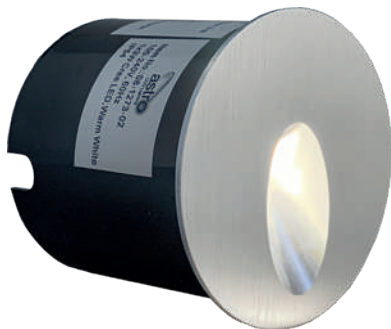

08-1273-WW

-02 Satinado



Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	IP	Material
08-1273-*	3W	3000K	160	SMD CREE	100-240V	54	Aluminio
07-1276-WW	3W	3000K	160	SMD CREE	90-240V	54	Aluminio

OUTDOOR PARED



ODÍN



22-9051-*


"A Techo"

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



05-8054-*

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito

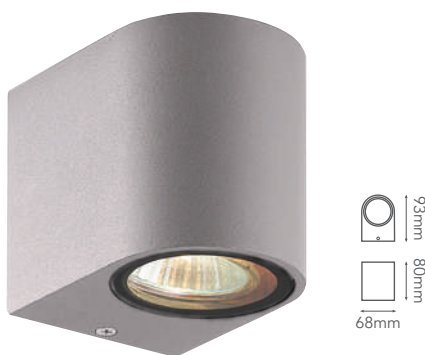

05-7491-*

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



05-7492-*

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito


NOTA: Focos se venden por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
22-9051-*	GU10	MR16	Máx. 12W	130V	44	Aluminio + Cristal Templado
05-8054-*	GU10	MR16	Máx. 12W	130V	44	Aluminio + Cristal Templado
05-7491-*	GU10	MR16	Máx. 12W	130V	44	Aluminio + Cristal Templado
05-7492-*	GU10	MR16	Máx. 2x12W	130V	44	Aluminio + Cristal Templado

OUTDOOR PARED

OUTDOOR PARED


ARIES



22-7161-*

"A Techo"

- 01 Blanco
- 03 Gris
- 04 Grafito



05-7493-*

- 01 Blanco
- 03 Gris
- 04 Grafito



05-7494-*

- 01 Blanco
- 03 Gris
- 04 Grafito

NOTA: Focos se venden por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
22-7161-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	44	Aluminio + Cristal Templado
05-7493-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	44	Aluminio + Cristal Templado
05-7494-*	GU10	MR16	Máx. 2x12W	127V	44	Aluminio + Cristal Templado



22-7133-*
"A Techo"

- 01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



05-7131-*

- 01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



05-7132-*

- 01 Blanco -03 Gris -04 Grafito

NOTA: Focos se venden por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
22-7133-*	E26	A19 / PAR30	Máx. 60W	130V	44	Aluminio + Cristal Templado
05-7131-*	E26	A19 / PAR30	Máx. 60W	130V	44	Aluminio + Cristal Templado
05-7132-*	E26	A19 / PAR20	Máx. 2x60W	130V	44	Aluminio + Cristal Templado


OUTDOOR PARED

ARIA




22-5031-*
"A Techo"

- 03 Gris
- 04 Grafito



05-5031-*

- 03 Gris
- 04 Grafito



05-5032-*


- 03 Gris
- 04 Grafito

NOTA: Focos se venden por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
22-5031-*	E27	PAR20	Máx.60W	120-240V	54	Aluminio + Cristal
05-5031-*	E26	PAR20	Máx.60W	120-240V	54	Aluminio + Cristal
05-5032-*	2*E26	2*PAR20	Máx. 2x60W	120-240V	54	Aluminio + Cristal

NIX | OMEGA


OUTDOOR PARED



22-2073-WW


"A Techo"

-03 Gris




05-2071-WW

-03 Gris



05-2072-WW

-03 Gris




05-1018-*

-03 Gris -04 Grafito

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
22-2073-WW	12W	3000K	870	CREE COB	46°	100-240V	54	Aluminio
05-2071-WW	12W	3000K	870	CREE COB	46°	100-240V	54	Aluminio
05-2072-WW	2x12W	3000K	870	CREE COB	46°	100-240V	54	Aluminio
05-1018-*	2x8W	3000K	2x560	SMD 2835	-	127V	65	Aluminio + Cristal


OUTDOOR PARED

OSIRIS | MOON



05-7302-*

- 01 Blanco -04 Grafito



05-5581-*


- 03 Gris -04 Grafito

NOTA: Foco se vende por separado.

Modelo	Watts	Base	Voltaje	IP	Material
05-7302-*	Máx. 18W	E26	130V	44	Aluminio
05-5581-*	Máx. 18W	E26	130V	44	Aluminio



RAMP ANDRÓMEDA

OUTDOOR PARED



05-1016-*

-03 Gris -04 Grafito

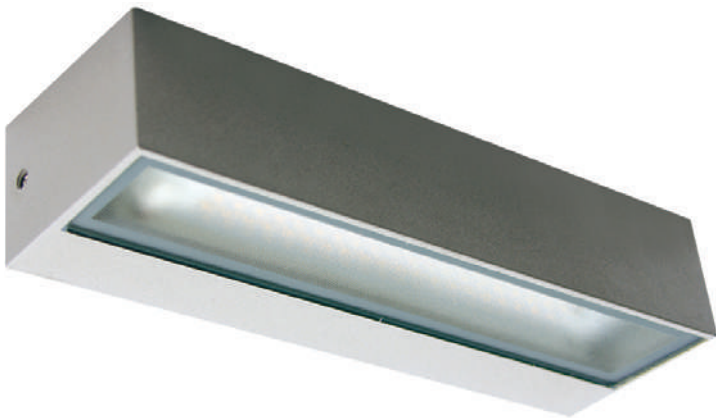

05-9801-*

-03 Gris -04 Grafito

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
05-1016-*	7W	3000K	630	SMD CREE	90°	100-240V	54	Aluminio
05-9801-*	2x8W	3000K	2x490	SMD CREE	-	90-240V	54	Aluminio



OUTDOOR PARED

DIAMANTE
ORIÓN



05-2509-WW

-03 Gris

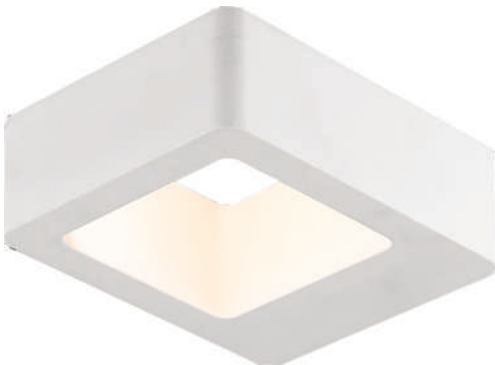

05-2701-*

-01 Blanco -04 Grafito



Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
05-2509-WW	9W	3000K	400	SMD	-	90-130V	65	Aluminio
05-2701-*	7W	3000K	360	SMD CREE	92°	100-240V	54	Aluminio + PC


BOREAL

OUTDOOR PARED




05-1841-*

-01 Blanco -04 Grafito




05-8107-*

-01 Blanco -04 Grafito



05-8108-*


-01 Blanco -04 Grafito



Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
05-1841-*	9W	3000K	810	SMD	155°	90-240V	54	Aluminio
05-8107-*	8W	3000K	640	SMD EPISTAR	-	90-240V	65	Aluminio +PC
05-8108-*	12W	3000K	960	SMD EPISTAR	-	90-240V	65	Aluminio +PC

OUTDOOR PARED

CRETA



05-7510-11

-11 Concreto




Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	CRI	IP	Material
05-7510-11	10W	3000K	900	PHILIPS	110-277V	>80	54	Concreto + Alum




05-3223-WW

-07 Negro



05-2616-WW


-05 Bronce Rust



Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	CRI	IP	Material
05-3223-WW	8W	3000K	450	PCB	127V	>80	54	Aluminio + Acrílico
05-2616-WW	9W	3000K	400	PCB	127V	>80	54	Aluminio + Cristal


OUTDOOR PARED

URANO



05-0093-*

-07 Negro



05-0094-WW

-07 Negro

Modelo	Base	Foco	Watts	CT	LED	Lúmenes	Voltaje	IP	Material
05-0093-*	2*GU10	2*MR16	Máx. 2*12W	-	-	-	110-240V	54	Aluminio
05-0094-WW	-	-	2*11W	3000K	SMD 2835	1980	120V	54	Aluminio

OUTDOOR PISO



OUTDOOR PISO

CRETA MINI TERRA



07-7053-11

-11 Concreto



07-9201-08

-08 Acero



NOTA: Foco se vende por separado.


Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
07-7053-11	GU10	MR16	Máx. 12W	110-240V	65	Concreto + Cristal
07-9201-08	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	65	Tapa de SS316

NINFA



07-1701-*

-02 Satinado

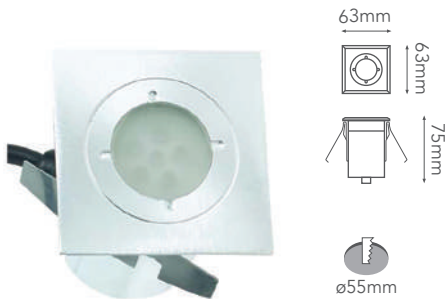

07-1703-WW

-02 Satinado



Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
07-1701-*	.5W	3000K / 4000K / 5000K	30	5mm LED	45°	127V	>80	67	Aluminio + Cristal
07-1703-WW	.5W	3000K	30	5mm LED	58°	127V	>80	67	Aluminio + Cristal

OUTDOOR PISO

OCTOPUS SMOOTH



07-0061-*

Soporta paso vehicular
de hasta 2 toneladas.


-03 Gris



07-0062-*

Soporta paso vehicular
de hasta 2 toneladas.

-03 Gris

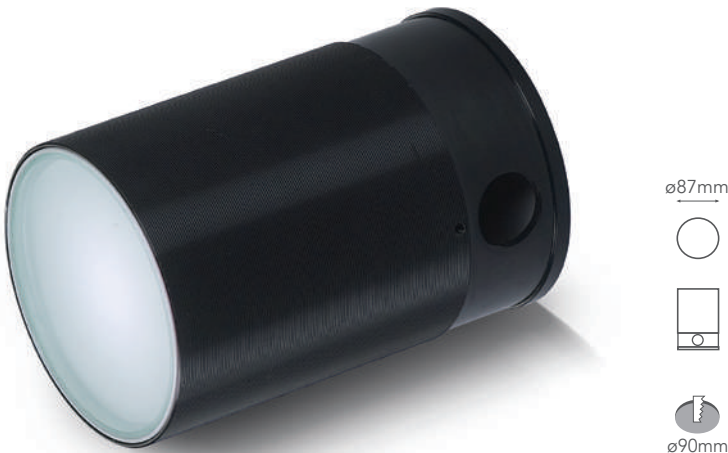



07-2721-*

*Housing Acero

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
07-0061-*	2.4W	3000K / 4000K	65	CREE SMD	-	24V DC	65	Tapa de SS316
07-0062-*	2.4W	3000K / 4000K	192	CREE SMD	-	24V DC	65	Tapa de SS316
07-2721-*	3W	3000K / 4000K	180	CREE SMD	120°	220-240V AC	67	Alum + Cristal Templ.

OCTOPUS II

OUTDOOR PISO



07-40921-WW


-08 Acero

07-40922-WW

-08 Acero

07-40926-WW

-08 Acero



Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	CRI	IP	Material
07-40921-WW	3W	3000K	270	SMD EPISTAR	100-240V	>80	67	Acero SS316
07-40922-WW	3W	3000K	300	SMD EPISTAR	100-240V	>80	67	Acero SS316
07-40926-WW	3W	3000K	330	SMD EPISTAR	100-240V	>80	67	Acero SS316

OUTDOOR PISO

BUNKER



07-30011-WW


07-30012-WW

07-30016-WW

-03 Gris

-03 Gris

-03 Gris



Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	CRI	IP	Material
07-30011-WW	3W	3000K	270	SMD	100-240V	>80	67	Aluminio
07-30012-WW	3W	3000K	300	SMD	100-240V	>80	67	Aluminio
07-30016-WW	3W	3000K	330	SMD	100-240V	>80	67	Aluminio

TERRA | TERRA II

OUTDOOR PISO




07-0301-*

-08 Acero



07-30100-WW

-08 Acero




07-62100-WW

-08 Acero

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
07-0301-*	3W	3000K / 4000K	300	SMD CREE	45°	100-240V	65	Tapa de SS316
07-30100-WW	3W	3000K	177	SMD bridgelux	45°	100-240V	67	Tapa de SS316
07-62100-WW	1W	3000K	62	SMD bridgelux	45°	100-240V	67	Tapa de SS316


OUTDOOR PISO

ATLANTIC



07-6201-*

-08 Acero



07-6301-*

-08 Acero



Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	IK	Material
07-6201-10-*	9W	3000K	850	CREE SMD	20°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316
	9W	4000K	900	CREE SMD	20°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316
07-6201-*	9W	3000K	850	CREE SMD	45°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316
	9W	4000K	900	CREE SMD	45°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316
Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	IK	Material
07-6301-10-*	12W	3000K	1083	CREE SMD	20°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316
	12W	4000K	1140	CREE SMD	20°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316
07-6301-*	12W	3000K	1083	CREE SMD	45°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316
	12W	4000K	1140	CREE SMD	45°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316



07-6401-*

-08 Acero



ø180mm



174mm



ø141mm



07-7301-*

-08 Acero



ø250mm



190mm



ø202mm


Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	IK	Material
07-6401-10-*	18W	3000K	1625	CREE SMD	20°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316
	18W	4000K	1710	CREE SMD	20°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316
07-6401-*	18W	3000K	1625	CREE SMD	45°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316
	18W	4000K	1710	CREE SMD	45°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	IK	Material
07-7301-*	36W	3000K / 4000K	3600	CREE SMD	20° / 45°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316




07-07300-WW

-08 Acero




97-06300-WW

-08 Acero




07-07601-WW

-08 Acero

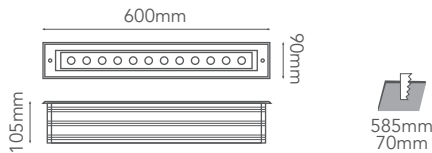


97-06601-WW

-08 Acero

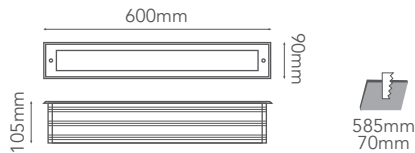

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
07-07300-WW	6W	3000K	600	SMD <u>bridgelux</u>	45°	100-240V	67	Aluminio + SS316
97-06300-WW	6W	3000K	600	SMD <u>bridgelux</u>	120°	100-240V	67	Aluminio + SS316
07-07601-WW	12W	3000K	1200	SMD <u>bridgelux</u>	45°	100-240V	67	Aluminio + SS316
97-06601-WW	12W	3000K	1200	SMD <u>bridgelux</u>	120°	100-240V	67	Aluminio + SS316

SPIKE LIGHTS

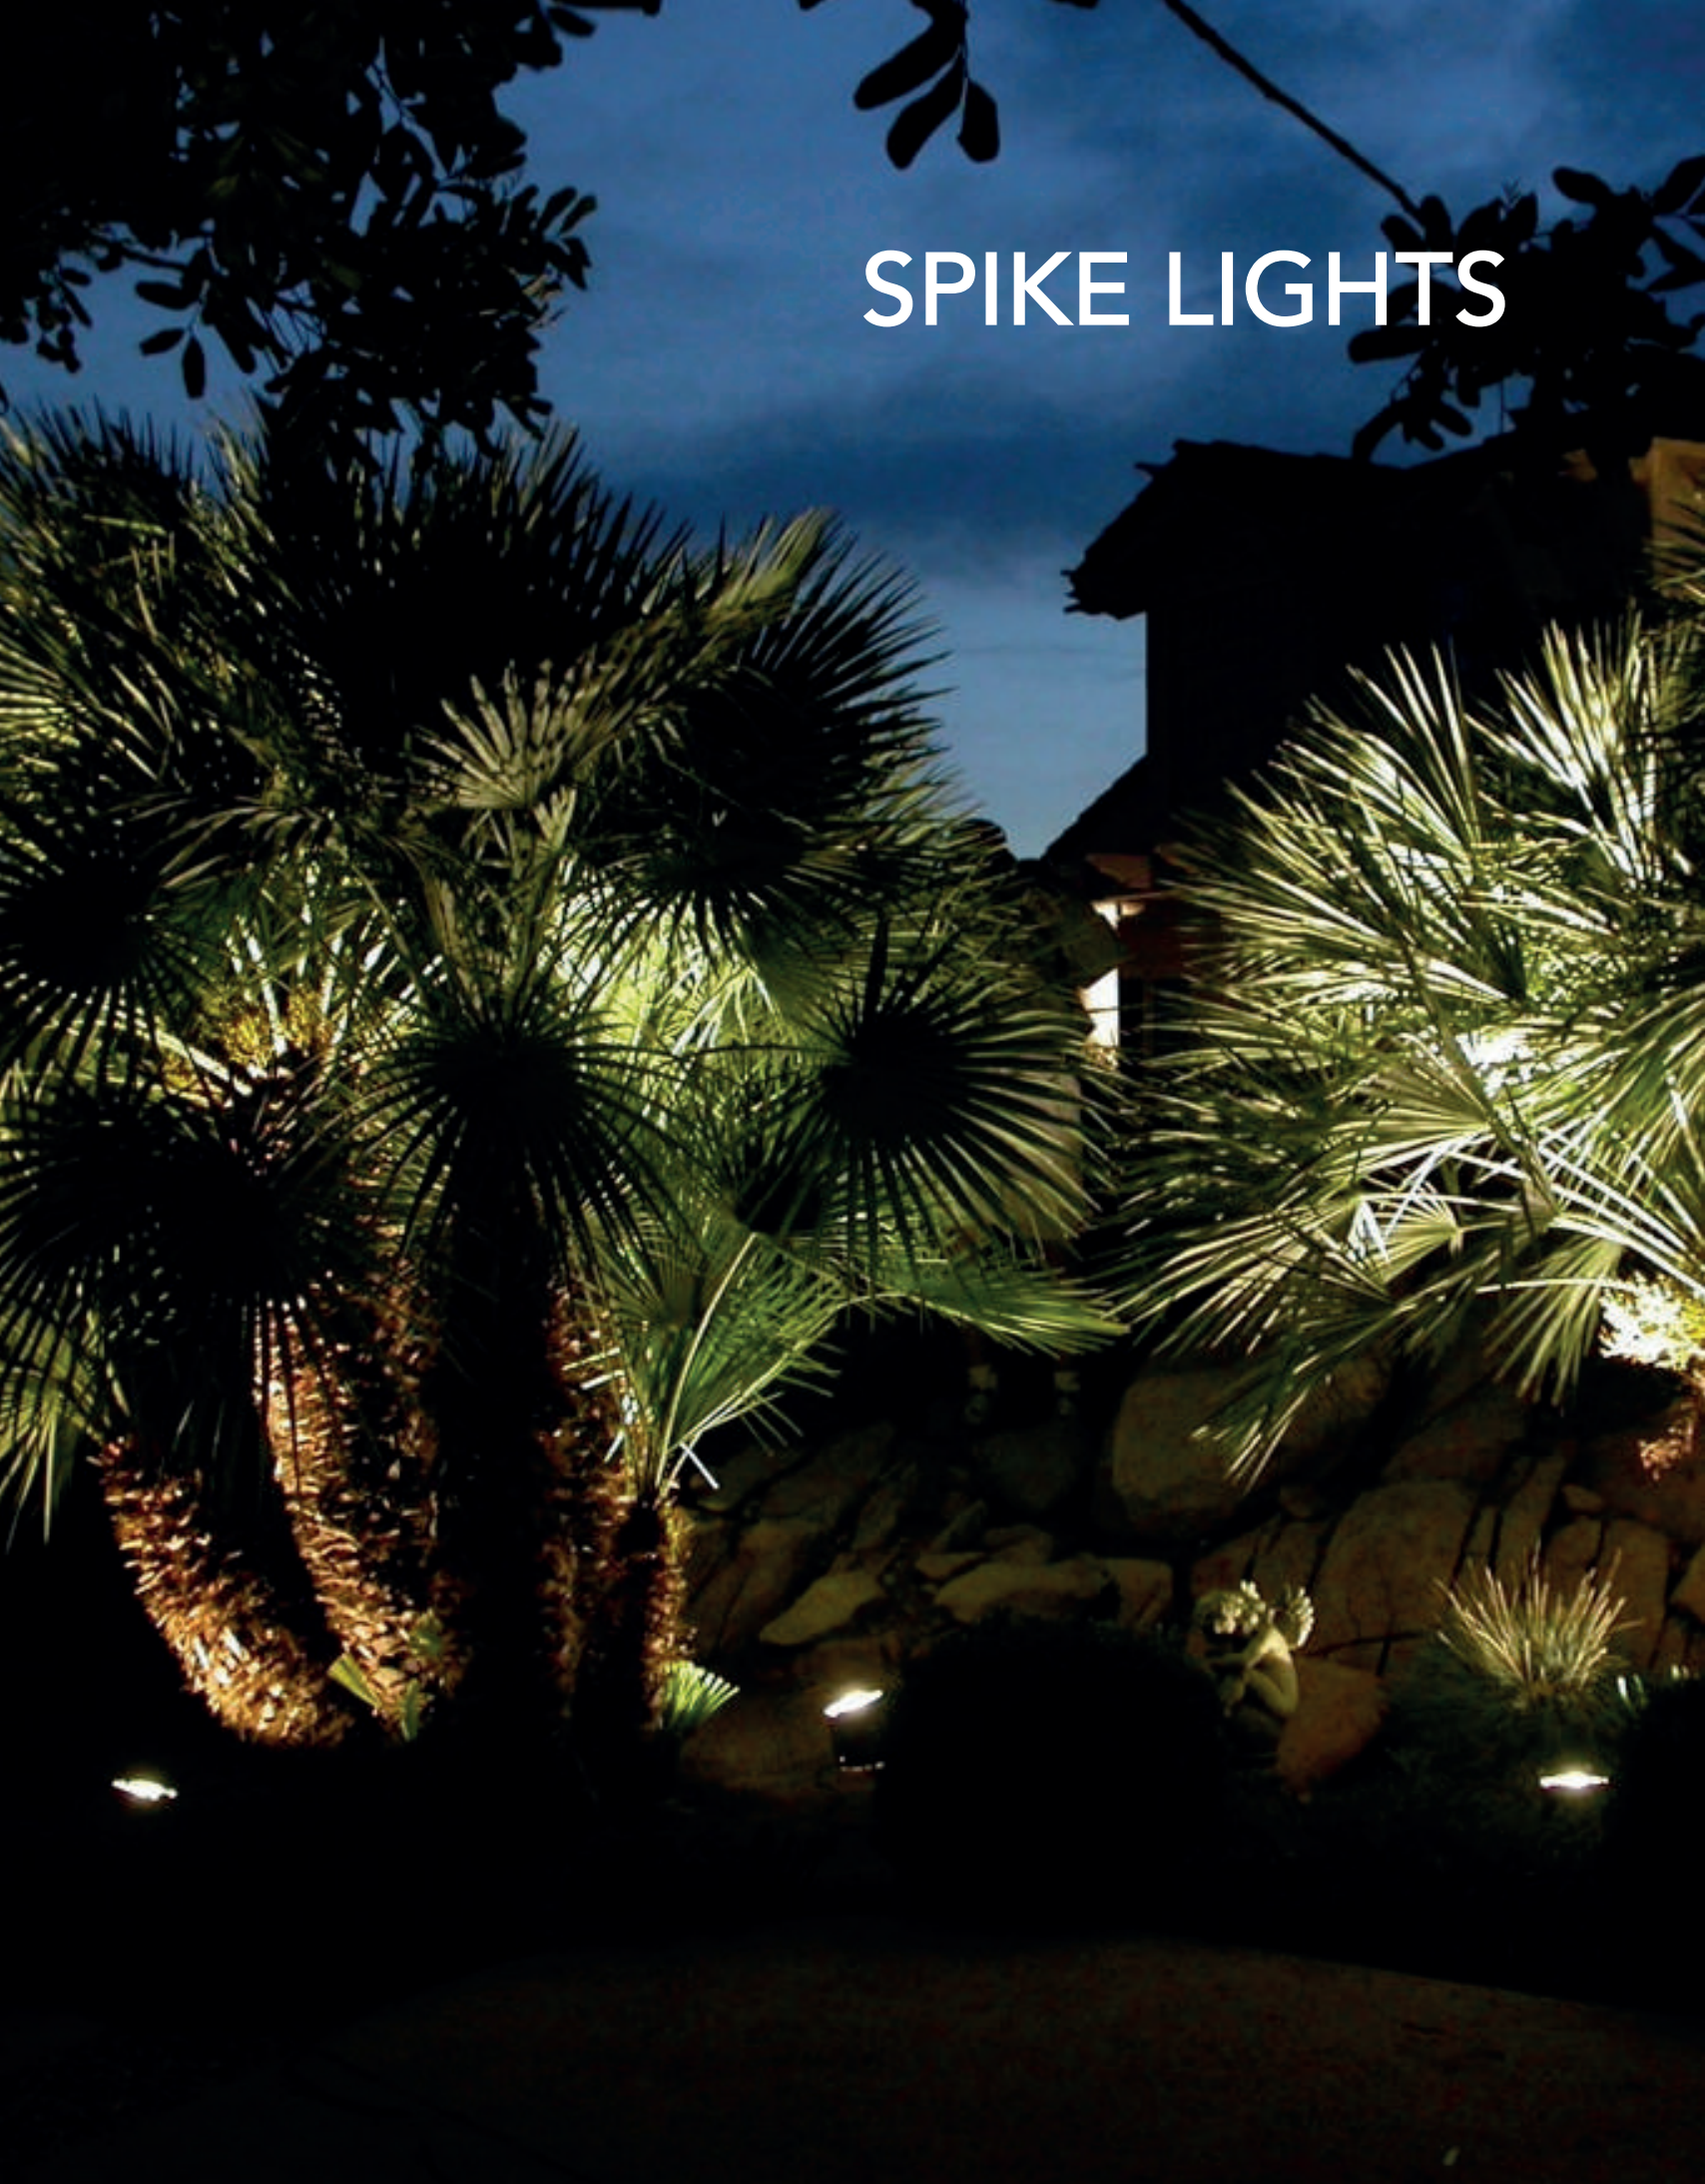

SPIKE LIGHTS

DIANA ONDINA MINI



05-3505-CW

-07 Negro



05-9105-*

-07 Negro



05-9205-WW

-07 Negro

NOTA: Driver y estaca incluidos.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
05-3505-CW	5W	6500K	400	SMD	38°	100-240V	>80	65	Plástico
05-9105-*	5W	3000K / 4000K / 6000K	450	COB EPISTAR	30°	90-130V	>80	65	Aluminio
05-9205-WW	5W	3000K	450	COB EPISTAR	30°	90-130V	>80	65	Aluminio



03-4801-*

-04 Grafito

*Foco se vende por separado



05-9106-*

-04 Grafito



03-4901-*

-04 Grafito

NOTA: Driver y estaca incluidos.

Modelo	Watts	Base	Foco	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
03-4801-*	Máx. 12W	GU10	MR16	-	-	-	-	127V	-	65	Alum + Cristal
05-9106-*	10W	-	-	3000K / 4000K	800	bridge light COB	38°	100-240V AC	>80	65	Alum + Cristal
03-4901-*	6W	-	-	3000K / 4000K	420	SMD	45°	100-130VAC	>80	65	Alum + Acrílico


SUBACUÁTICAS






77-2501-*

-08 Acero




77-2503-*

-08 Acero



77-2506-*

-08 Acero



NOTA: Requieren transformador 24VCD. Además deben trabajar siempre sumergidos en agua.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material	
77-2501-*	3.9W	3000K / 5000K	165	CREE XP	12.5°	24V DC	>80	68	SS316	
77-2503-*	8.3W	3000K / 5000K	420	CREE XP	12.6°	24V DC	>80	68	SS316	
77-2506-*	14.3W	3000K / 5000K	793	CREE XP	12.9°	24V DC	>80	68	SS316	


SUBACUÁTICAS

HYDRA MINI HYDRA NINFA | TERRA II




77-4703-*

-08 Acero




07-4031-*

-08 Acero



07-1707-WW

-02 Satinado



07-62024-WW


-08 Acero

NOTA: Requieren transformador. Además deben trabajar siempre sumergidos en agua.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material	
77-4703-*	12W	3000K / 4000K / 5000K	960	SMD	15°	24V CD	>80	68	SS316	
07-4031-*	7.4W	3000K / 4000K	490	SMD	30°	24V CD	>80	68	Tapa SS316	
07-1707-WW	1W	3000K	62	SMD bridgelux.	45°	12V CD/CA	>80	68	Aluminio	
07-62024-WW	1W	3000K	62	SMD bridgelux.	45°	24V CD	>80	68	Aluminio + SS316	

HYDROX | SQUID AQUA

SUBACUÁTICAS




07-4051-*

-08 Acero



05-7021-NW

-03 Gris




07-0455-*

*Incluye Transformador 12V.

-08 Acero


NOTA: Requieren transformador. Además deben trabajar siempre sumergidos en agua.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material	
07-4051-*	7W	3000K / 4000K	630	SMD	30°	24V CD	>80	68	Acero SS316	💧
05-7021-NW	30W	4000K	2700	SMD	15°	24V CD	>80	68	Acero SS316	💧
07-0455-*	3.2W	3000K / 4000K	156	SMD CREE	-	127 / 12V	>80	68	Acero SS316	💧



77-0391-*

-08 Acero



77-0306-DW

-08 Acero



NOTA: Requieren transformador 24VCD. Además deben trabajar siempre sumergidos en agua.


Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
77-0391-*	13.5W	3000K / 5000K	720	SMD CREE	45°	24V CD	>80	68	Acero SS316 
77-0306-DW	6W	5000K	420	SMD bridgelux	45°	24V CD	>80	68	Acero SS304 

BALIZAS




BALIZAS

CAGE



10-1932-WW

-05 Bronze Rust




55-1933-WW

-05 Bronze Rust

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
10-1932-WW	12W	3000K	700	SMD CREE	125°	100-240V	>80	54	Aluminio
55-1933-WW	12W	3000K	700	SMD CREE	125°	100-240V	>80	54	Aluminio


VENUS | ORION

BALIZAS




55-2301-NW

-03 Gris



10-2704-WW

-04 Grafito




55-2704-WW

-04 Grafito

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
55-2301-NW	16W	4000K	1460	SMD	100°	110-240V	>80	65	Aluminio
10-2704-WW	7W	3000K	560	SMD <i>bridgelux.</i>	-	100-240V	>80	IP55 / Driver IP65	Aluminio
55-2704-WW	5W	3000K	360	SMD <i>bridgelux.</i>	-	100-240V	>80	IP55 / Driver IP65	Aluminio


BALIZAS

PHARO



10-1071-*

-03 Gris



10-9107-WW

-03 Gris



55-9107-NW

-03 Gris

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	CRI	IP	Material
10-1071-*	1W	3000K / 6000K	60	SMD CREE	100-240V	>80	67	Aluminio
10-9107-WW	3W	3000K	330	SMD CREE	100-240V	>80	54	Aluminio
55-9107-NW	3W	4000K	330	SMD CREE	100-240V	>80	54	Aluminio

POLARIS



55-2091-WW

-04 Grafito

BALIZAS



10-2091-WW

-04 Grafito

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
55-2091-WW	27W	3000K	1290	SMD	112°	100-240V	>80	IP55 / Driver IP65	Aluminio
10-2091-WW	9W	3000K	500	SMD	112°	100-240V	>80	IP55 / Driver IP65	Aluminio


BALIZAS

ÍCARO



55-2773-*

-04 Grafito



55-2775-*

-04 Grafito



Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
55-2773-*	22W	3000K	1850	SMD 2835	144°	100-240V	65	Aluminio + PC
55-2775-*	22W	3000K	1850	SMD 2835	144°	100-240V	65	Aluminio + PC

REFLECTORES





REFLECTORES

MEDUSA



90-3001-*

-03 Gris




90-3201-WW

-03 Gris



90-3202-*

-03 Gris




NOTA: Driver incluido, Requieren fuente de poder.

Modelo	Watts	CT	LED	Lúmenes	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
90-3001-*	11.5W	3000K / 4000K	SMD	700	120°	24V CD	>80	67	Aluminio
90-3201-WW	9W	3000K	SMD	900	25°x45°	100-240V	>80	65	Aluminio + Cristal Templado
90-3202-*	24W	3000K / 4000K	SMD CREE	2100	45°	100-240V	>80	65	Aluminio + Cristal Templado




05-0010-*

-07 Negro




05-0020-*

-07 Negro



05-0030-*

-07 Negro



NOTA: Driver incluido, 50cm de Cable.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	PF	IP	Material
05-0010-*	10W	3000K / 6000K	800	SMD	120°	90-260V	>80	0.9	65	Aluminio
05-0020-*	20W	3000K / 6000K	1600	SMD	120°	85-265V	>80	0.9	65	Aluminio
05-0030-*	30W	3000K / 6000K	2400	SMD	120°	85-265V	>80	0.9	65	Aluminio


REFLECTORES

LUMI-THOR





05-0050-*

-07 Negro



5-25100-*

-07 Negro




5-25400-WW

NOTA: Driver incluido, 50cm de Cable.


Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	PF	IP	Material
05-0050-*	50W	3000K / 5000K	4000	SMD	120°	85-265V	>80	0.9	65	Aluminio
5-25100-*	100W	3000K / 5000K	8000	SMD	120°	110-130V	>80	0.9	65	Aluminio
5-25400-WW	400W	3000K	30000	SMD	120°	85-265V	>80	0.9	65	Aluminio



5-25250-DW
-07 Negro



05-3500-DW
-07 Negro




NOTA: Driver incluido. Fuente de Poder se vende por separado.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	PF	IP	Material
5-25250-DW	250W	5000K	20000	SMD	120°	85-265V	>80	0.9	65	Aluminio + Cristal
05-3500-DW	500W	5000K	45000	SMD	120°	85-265V	>80	0.9	65	Aluminio + Cristal




5-21101-NW

-03 Gris




5-21201-NW

-03 Gris



5-21301-NW

-03 Gris



NOTA: Driver incluido. Fuente de Poder se vende por separado.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
5-21101-NW	50W	4100K	6000	SMD 3737	30°	100-240V AC	>80	65	Aluminio
5-21201-NW	100W	4100K	12000	SMD 3737	30°	100-240V AC	>80	65	Aluminio
5-21301-NW	150W	4100K	18000	SMD 3737	30°	100-240V AC	>80	65	Aluminio

SISTEMAS RGB



SISTEMAS RGB

SKY | NINFA ONDINA | TERRA



6-26752-RGB

-01 Blanco



07-1701-RGB

-02 Satinado



05-0901-RGB


*Estaca se vende por separado



07-0301-RGB


-08 Acero

Modelo	Watts	CT	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
6-26752-RGB	9W	RGB	COB	38°	12V CD	20	Aluminio
07-1701-RGB	1.5W	RGB	SMD	45°	12V CD	68	Aluminio + SS316
05-0901-RGB	3W	RGB	SMD CREE	45°	12V CD	67	Aluminio
07-0301-RGB	6W	RGB	SMD CREE	45°	12V CD	67	Tapa de SS316



07-6301-RGB

-08 Acero



07-6401-RGB

-08 Acero

NOTA: Controlador y Fuente de Poder se venden por separado.


Modelo	Watts	CT	LED	Apertura	Voltaje	IP	IK	Material
07-6301-RGB	12W	RGB	SMD 3737	45°	12V CD	67	10	Tapa de SS316
07-6401-RGB	18W	RGB	SMD 3737	45°	12V CD	10	67	Tapa de SS316



77-6013-RGB




-08 Acero



77-6015-RGB



-08 Acero




NOTA: Controlador y Fuente de Poder se venden por separado.

Modelo	Watts	CT	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material	
77-6013-RGB	3W	RGB	CREE SMD	60°	24V DC	68	Tapa de SS316	
77-6015-RGB	5W	RGB	CREE SMD	60°	24V DC	68	Tapa de SS316	

DELTA | HYDRA SQUID

SISTEMAS RGB




77-0393-RGB

-08 Acero



77-4703-RGB

-08 Acero



05-7021-RGB

-03 Gris

NOTA: Requieren Controlador y Fuente de Poder.

Modelo	Watts	CT	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
77-0393-RGB	31.5W	RGB	CREE SMD	45°	24V CD	>80	68	SS316
77-4703-RGB	17W	RGB	CREE SMD	15°	24V CD	>80	68	SS316
05-7021-RGB	30W	RGB	CREE SMD	15°	24V CD	>80	68	SS316




55-4021-RGBW

-04 Grafito




NOTA: Fuente de Poder se vende por separado.


Modelo	Watts	CT	LED	Voltaje	IP	Material
55-4021-RGBW	15W	RGBW	SMD 2835	127V	65	Aluminio



05-0502-RGB



90-2501-RGB



90-3001-RGB


NOTA: Requieren Controlador y Fuente de Poder.

Modelo	Watts	CT	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
05-0502-RGB	20W	RGB	CREE SMD	45°x25°	24V CD	>80	65	Aluminio
90-2501-RGB	32W	RGB	CREE SMD	45°	24V CD	>80	65	Aluminio
90-3001-RGB	11.5W	RGB	CREE SMD	120°	24V CD	>80	67	Aluminio




5-21101-RGB

-03 Gris




5-21201-RGB

-03 Gris



5-21301-RGB


-03 Gris




NOTA: Controlador y Fuente de Poder se venden por separado.

Modelo	Watts	CT	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
5-21101-RGB	50W	RGB	SMD 3737	30°	100-240V AC	>80	65	Aluminio
5-21201-RGB	100W	RGB	SMD 3737	30°	100-240V AC	>80	65	Aluminio
5-21301-RGB	150W	RGB	SMD 3737	30°	100-240V AC	>80	65	Aluminio

INDUSTRIAL

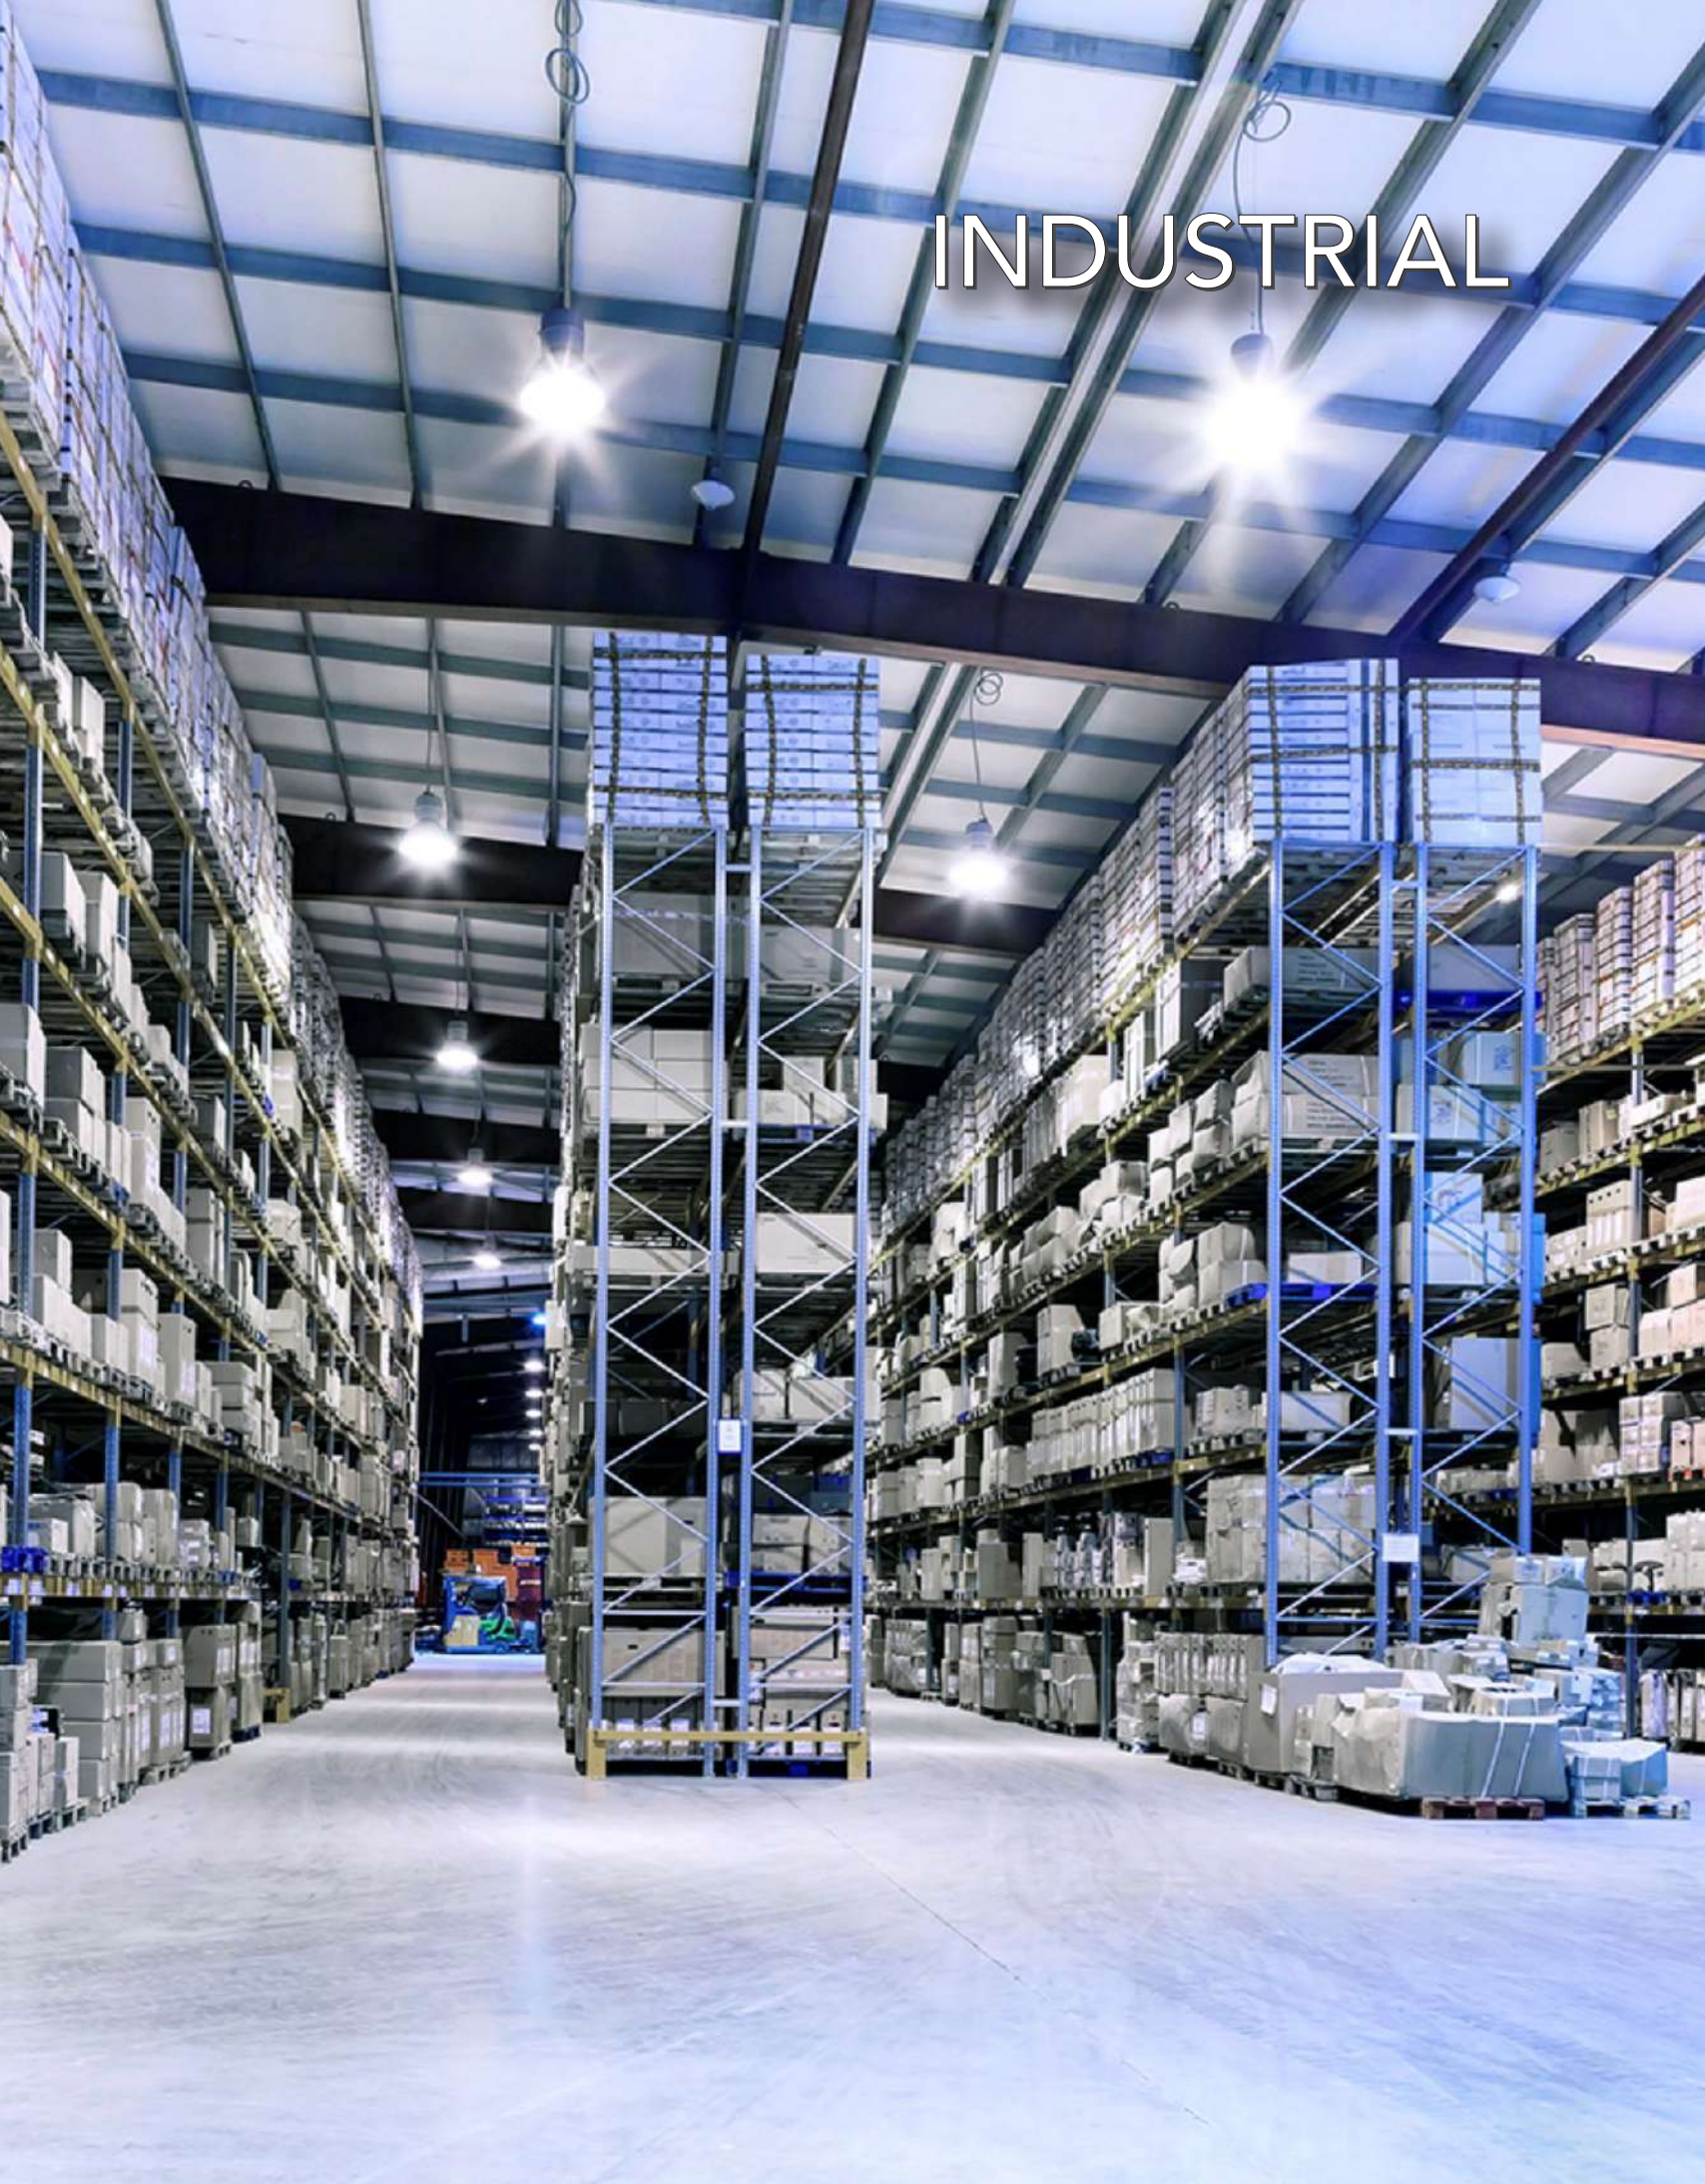




20-9080-40/65



-03 Gris

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
20-9080-40	80W	4000K	7500	EPISTAR COB	90°	85-265V	>80	65	Aluminio
20-9080-65	80W	6000K	7500	EPISTAR COB	90°	85-265V	>80	65	Aluminio



20-3110-50

-07 Negro




20-7100-50


-07 Negro

Lente ajustable patentado para lograr cambios de 60°, 90° y 105°


Modelo	Watts	CT	LED	Lúmenes	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
20-3110-50	100W	5000K	SMD	10000	180°	110-240V	>80	65	Aluminio + PC
20-7100-50	100W	5000K	SMD	13000	60°, 90°, 105°	100-277V	>80	65	Aluminio + PC



22-0210-*



22-0218-*



27-4001-40

*Fotocelda se vende por separado

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
22-0210-*	20W	6000K	2000	SMD	180°	90-260V	65	Aluminio + PC
22-0218-*	36W	4000K / 6000K	3600	SMD	180°	90-260V	65	Aluminio + PC
27-4001-40	50W	4000K	4000	COB	120°	90-260V	65	Aluminio + PC

URBANA




URBANA




15-0050-65

-03 Gris




15-0100-65

-03 Gris



15-0150-65


-03 Gris



Modelo	Watts	CT	LED	Lúmenes	Apertura	Voltaje	IP	Material
15-0050-65	50W	6000K	COB <u>bridgelux.</u>	4500	80°x140°	90-260V	66	Aluminio + Cristal Templado
15-0100-65	100W	6000K	COB <u>bridgelux.</u>	9000	80°x140°	90-260V	66	Aluminio + Cristal Templado
15-0150-65	150W	6000K	COB <u>bridgelux.</u>	13500	80°x140°	90-260V	66	Aluminio + Cristal Templado

TIRAS LED

Flexibles

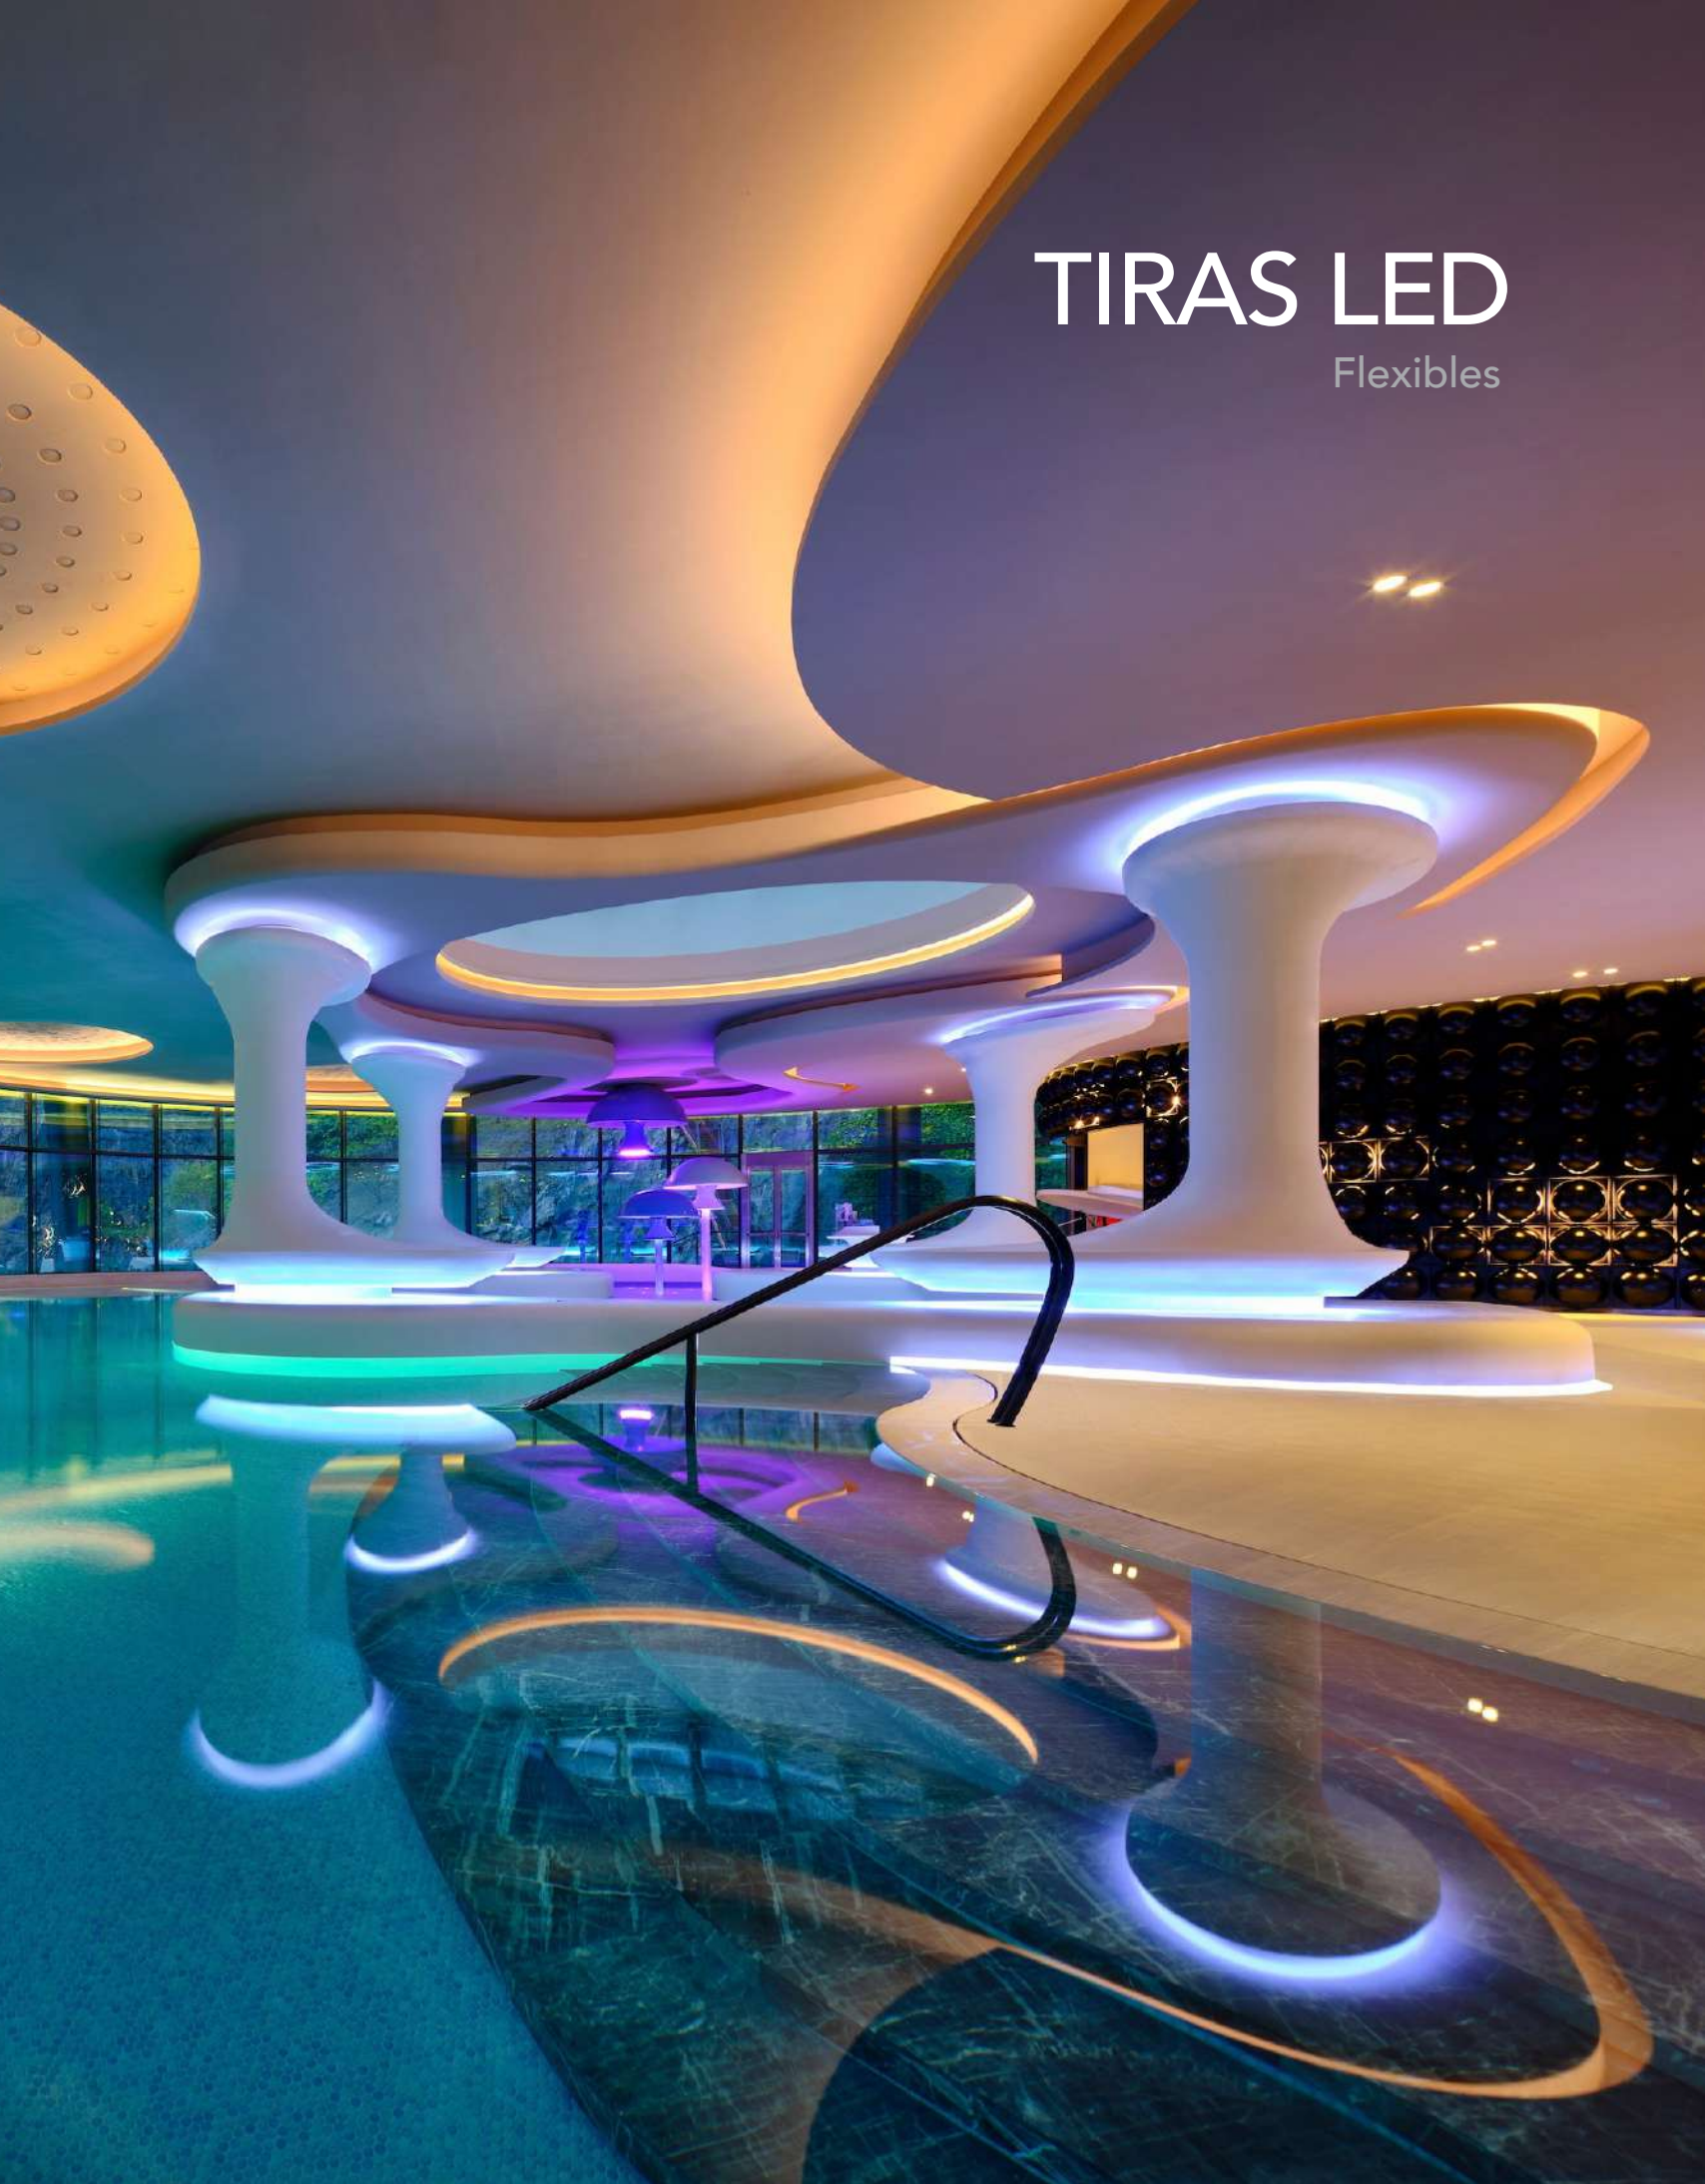

TIRAS LED

COB
Bajo voltaje
Interiores



FB-43528-*

LED COB

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 990 lm/m Luz Neutra NW (4250K) / 1100 lm/m
Dimensiones	L5000 x W8 x H1.5mm
Consumo	55W (11W/m)
Cantidad de LEDs	352 LEDs/m
Voltaje	24V CD
Corriente	3A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP20



3000K

4250K

MONOCROMÁTICAS

Bajo voltaje
Interiores



FB-72282-*

2835 Top LED (0.2)W

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 1080 lm/m Luz Neutra NW (4000K) / 1320 lm/m
Dimensiones	L5000 x W8 x H1.5mm
Unidad	100mm/6LEDs
Consumo	72W (14.4W/m)
Cantidad de LEDs	300 LEDs (60LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	3A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP20

*Conectores y fuente de poder se venden por separado.



3000K

4000K

TIRAS LED



FB-43282-*

2835 Top LED (0.2)W

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 684 lm/m Luz Neutra NW (4000K) / 792 lm/m
Dimensiones	L5000 x W8 x H1.5mm
Unidad	166.6mm/6LEDs
Consumo	43.2W (8.64W/m)
Cantidad de LEDs	180 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	1.8A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP20

*Conectores y fuente de poder se venden por separado.



3000K

4000K

TIRAS LED

MONOCROMÁTICAS

Bajo voltaje
Exteriores



FS-43285-*

2835 Top LED (0.2)W

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 684 lm/m Luz Neutra NW (4000K) / 792 lm/m
Dimensiones	L5000 x W8 x H1.5mm
Unidad	166.6mm/6LEDs
Consumo	43.2W (8.64W/m)
Cantidad de LEDs	180 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	1.8A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP54

*Conectores y fuente de poder se venden por separado.



3000K

4000K



FE-43287-*

2835 Top LED (0.2)W

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 684 lm/m Luz Neutra NW (4000K) / 792 lm/m
Dimensiones	L5000 x W8 x H1.5mm
Unidad	166.6mm/6LEDs
Consumo	43.2W (8.64W/m)
Cantidad de LEDs	180 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	1.8A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP67

*Conectores y fuente de poder se venden por separado.



3000K

4000K

MONOCROMÁTICAS

Bajo voltaje
Exteriores

TIRAS LED



FE-72287-*

2835 Top LED (0.2)W

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 1320 lm/m Luz Neutra NW (4000K) / 1080 lm/m Luz Fría CW (6000K) / 1320 lm/m
Dimensiones	L5000 x W8 x H1.5mm
Unidad	100mm/6LEDs
Consumo	72W (14.4W/m)
Cantidad de LEDs	300 LEDs (60LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	3A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP67

*Conectores y fuente de poder se venden por separado.



3000K

4000K

6000K

TIRAS LED

CAMBIO DE TEMPERATURA DE COLOR

Bajo voltaje
Exteriores




FS-48356-TC

2016 Top LED (0.2)W

Lúmenes	576Lm/m @2500K 672Lm/m @6000K
Dimensiones	L5000 x W10 x H1.3mm
Unidad	100mm/6LEDs
Consumo	48W (9.6W/m)
Cantidad de LEDs	600 LEDs (120LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	2A (40mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP65

*Accesorios se venden por separado.

Temperatura de Color Ajustable

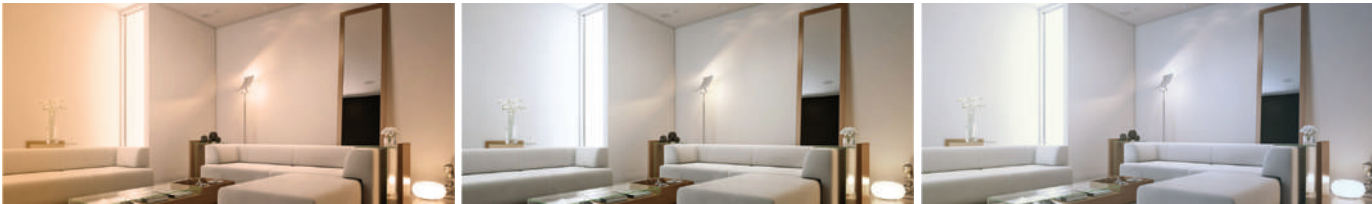

2300K

3000K

4000K

5000K

6500K

RGB / RGBW

Bajo voltaje
Exteriores



FS-0036-RGB

5050 Top LED

Lúmenes	RGB (Cambio de color)
Dimensiones	L5000 x W12 x H4.5mm
Unidad	166.6mm/6LEDs
Consumo	72W (14.4W/m)
Cantidad de LEDs	180 LEDs (60LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	2.4A (80mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP54



RGB



FS-96555-RGBW

RGBW Top LED

Lúmenes	RGB + NW (Luz Neutra 4000K) / 1008 lm/m
Dimensiones	L5000 x W12 x H2.3mm
Unidad	1000mm/6LEDs
Consumo	96W (19.2 W/m)
Cantidad de LEDs	300 LEDs (60LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	4A (80mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP54



RGB

4000K

TIRAS LED



FC-43286-*

2835 Top LED (0.2)W

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 544 lm/m Luz Neutra NW (4000K) / 544 lm/m
Dimensiones	L5000 x W12 x H4.5mm
Unidad	166.6mm/6LEDs
Consumo	43.2W (8.64W/m)
Cantidad de LEDs	180 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	1.8A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP68 



3000K



4000K

SUMERGIBLES


Bajo voltaje



FS-1036-RGB

5050 Top LED

Lúmenes	RGB (Cambio de color)
Dimensiones	L5000 x W12 x H4.5mm
Unidad	166.6mm/6LEDs
Consumo	43.2W (8.64W/m)
Cantidad de LEDs	180 LEDs (60LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	2.4A (80mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP68 

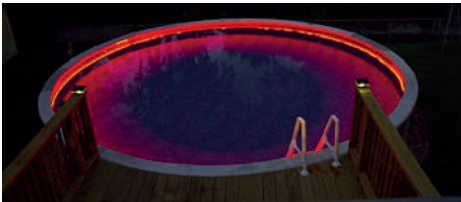

RGB

110V

TIRAS LED



FV-48110-*

2835 Top LED

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 615 lm/m Luz Neutra NW (4000K) / 615 lm/m
Dimensiones	Rollo con 50m
Unidad	166.6mm/6LEDs
Consumo	480W (9.6W/m)
Cantidad de LEDs	60 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	110V AC
Corriente	1.8A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP44

Kit de instalación: SET-48110
se vende por separado



3000K

4000K



FS-27352-*

3528 Top LED

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 260 lm/m Luz Fría CW (6000K) / 230 lm/m
Dimensiones	Rollo con 50m
Unidad	166.6mm/6LEDs
Consumo	180W (3.6W/m)
Cantidad de LEDs	60 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	110V AC
Corriente	1.8A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP44

Kit de instalación: SET-48110
se vende por separado



3000K


6000K

TIRAS LED

ACCESORIOS

Perfiles

AP-1616

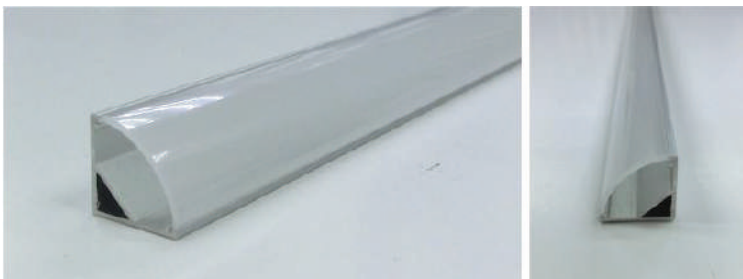

*Longitud: 2m

MATERIAL:



1. Perfil de Aluminio 6063 con Aleación de Óxido en la superficie
2. Cubierta de PC Opalino
3. Tapa de Plástico
4. Grapa de Acero Inoxidable

ACCESORIOS



*Tapa final

AP-2507

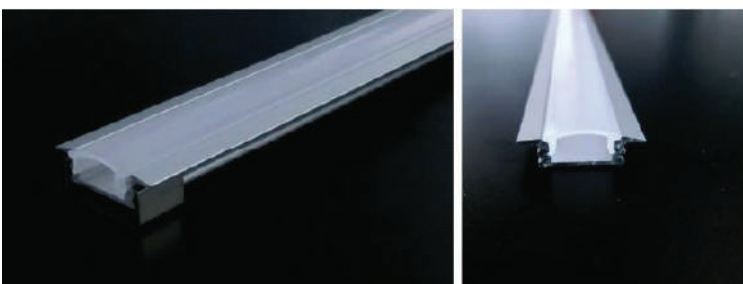

*Longitud: 2m

MATERIAL:



1. Perfil de Aluminio 6063 con Aleación de Óxido en la superficie
2. Cubierta de PC Opalino
3. Tapa de Plástico
4. Grapa de Acero Inoxidable

ACCESORIOS



*Tapa final

AP-2811

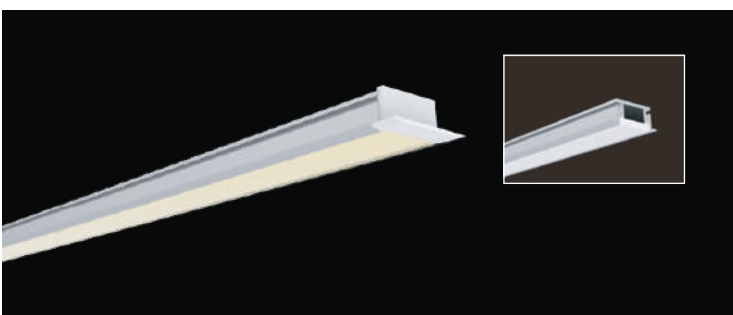

*Longitud: 2m

ACCESORIOS



*Tapa final

MATERIAL:

1. Perfil de Aluminio 6063 con Aleación de Óxido en la superficie
2. Cubierta de PC Opalino
3. Tapa de Plástico

ACCESORIOS



ACCESORIOS

FUENTES DE PODER



Fuente de poder	PS-12025
Poder de carga	25W
Voltaje de entrada	90-137 VCA
Voltaje de salida	12V CD
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90%
Dimensiones	L85 x W58 x H38mm
Protección	IP20 Uso interior



Fuente de poder	PS-12050	PS-24050
Poder de carga	50W	
Voltaje de entrada	90-137 V CA	
Voltaje de salida	12V CD	24V CD
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90%	
Dimensiones	L110 x W78 x H35mm	
Protección	IP20 Uso interior	



Fuente de poder	PS-12100	PS-24100
Poder de carga	100W	
Voltaje de entrada	90-137 V CA	
Voltaje de salida	12V CD	24V CD
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90%	
Dimensiones	L159 x W97 x H38mm	
Protección	IP20 Uso interior	

FUENTES DE PODER

ACCESORIOS



Fuente de poder	PS-12150	PS-24150
Poder de carga	150W	
Voltaje de entrada	90-137 V CA	
Voltaje de salida	12V CD	24V CD
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90%	
Dimensiones	L199 x W98 x H42mm	
Protección	IP20 Uso interior	



Fuente de poder	PS-12250	PS-24250
Poder de carga	250W	
Voltaje de entrada	90-137 V CA (Cambia con Switch)	
Voltaje de salida	12V CD	24V CD
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90%	
Dimensiones	L200 x W110 x H50mm	
Protección	IP20 Uso interior	



Fuente de poder	PS-24400
Poder de carga	400W
Voltaje de entrada	90-137 VCA
Voltaje de salida	24V CD
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90%
Dimensiones	L215 x W115 x H50mm
Protección	IP20 Uso interior

ACCESORIOS

TRANSFORMADORES



Transformador	TRA-1245
Poder de carga	Máx. 45W
Voltaje de entrada	90~137V CA
Voltaje de salida	12V CD
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90%
Protección	IP67
Dimensiones	L160 x W52 x H32mm



Transformador	TRA-2430
Poder de carga	30W
Voltaje de entrada	90~137V CA
Voltaje de salida	24V CD / 2.5A
Frecuencia	47~63Hz
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90% HR
Protección	IP67
Dimensiones	L222 x W30 x H20mm



Transformador	TRA-2460
Poder de carga	Máx. 60W
Voltaje de entrada	90~137V CA
Voltaje de salida	24V CD
Frecuencia	47~63Hz
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90% HR
Protección	IP67
Dimensiones	L175 x W72 x H45mm



Transformador	TR/50W/S
Poder de carga	Máx. 50W
Voltaje de entrada	127V CA
Voltaje de salida	12V CA para foco MR16
Protección	IP65

TRANSFORMADORES

ACCESORIOS



Transformador	TRA-12100		TRA-24100
Poder de carga	100W		
Voltaje de entrada	90~137V CA		
Voltaje de salida	12V CD / 8.5A		24V CD / 4.2A
Frecuencia	47~63Hz		
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90% HR		
Protección	IP67		
Dimensiones	L207 x W66 x H44mm		



Transformador	TRA-12200		TRA-24200
Poder de carga	200W		
Voltaje de entrada	90~137V CA		
Voltaje de salida	12V CD / 16.5A		24V CD / 8.3A
Frecuencia	47~63Hz		
Temp. de operación	-10°~60°C / 20%~90% HR		
Protección	IP67		
Dimensiones	L 225 x W120 x H55mm		



Líderes en control LED

2021 - 2022


www.astroled.com.mx

EX

Paneles Touch

100-240V AC

Control de 1 Zona

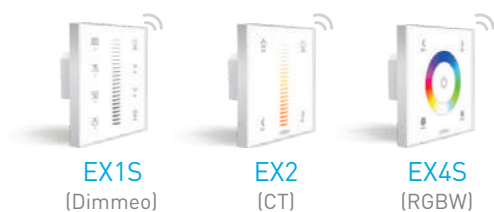

Control de Multizona



EXC

Paneles Touch

100-240V AC

Control de Atenuación



WiFi-106

Control por red WiFi

12~24VCD



RF

RF

RF

RF



Receptor



LEDs

----- Conexión inalámbrica
—— Cableado

*RF: Radio Frecuencia 2.4 GHZ

Receptores L-BUS®





F4-5A



F4-CC

Especificaciones

Modelo	F4-5A	F4-CC
Nombre	CV LED driver inalámbrico	CC LED driver inalámbrico
Señal inalámbrica	RF 2.4GHz	
Señal inalámbrica	5~24V DC	18~48V DC
Voltaje de salida	5~24V DC	3~46V DC
Corriente de entrada	5A x 4CH Máx. 20A	CC 350/700/1050mA x 4 CH
Corriente de salida	[0~25W...120W] x 4CH Máx. 480W	[1.05W~48.3W] x 4CH Máx. 193.2W
Protección	Sobrecorriente / sobrecalentamiento / cortocircuito / circuito abierto / conexión de protección inversa, se recupera automáticamente. IP20	
Temp. de Operación:	-30°C ~ 55°C	
Dimensiones	L175xW44xH30mm	

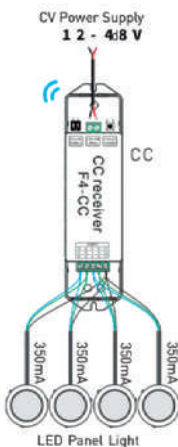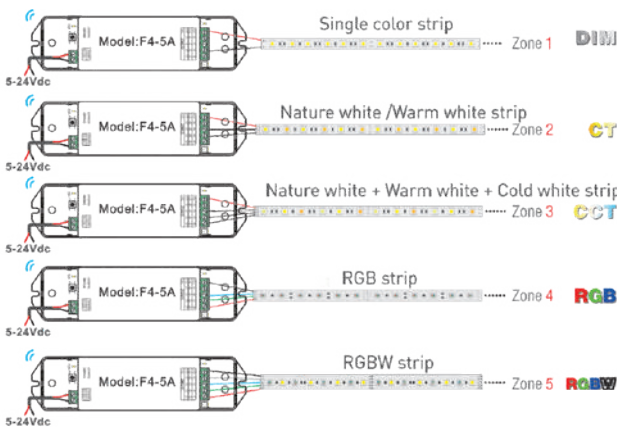

Paneles Touch L-BUS®

EX

Control de 1 zona



EX1S
(Dimmeo)



EX2
(CT)



EX4S
(RGBW)

Control de Multizona



EX5
(Dimmeo)



EX6
(CT)




EX8S
(RGBW)

Especificaciones


Modelo	EX1S	EX2	EX4S	EX5	EX6	EX8S			
Control	Dimmeo	CT	RGBW	Dimmeo	CT	RGBW			
Zonas	1 zona			4 zonas					
Voltaje de entrada	100-240V AC								
Señal de salida	RF 2.4GHz, DMX512								
Temp. de operación	-20°C~55°C								
Dimensiones	L86×W86×H36(mm)								

EXC


Control de Atenuación




EXC1



EXC2



EXC3



EXC4

Especificaciones

Modelo	EXC1	EXC2	EXC3	EXC4
Canales	1	2	3	4
Voltaje de entrada	100-240V AC			
Señal de salida	RF 2.4GHz, DMX512			
Temp. de operación	-20°C~55°C			
Dimensiones	L113×W112×H50(mm)			

*CT: Temperatura de Color

*Caja de fijación CR-D1 se vende por separado.

WiFi-106 L-BUS®

Control por red WiFi



WiFi-106

- » Señal inalámbrica: 2.4GHz WiFi, Protocolo 802.11b/g/n
- » Voltaje de entrada: 12~24VCD
- » Corriente de Salida: 4Ax4CH Máx.16A
- » Máx. Poder de Salida: [0~48W...96W] x 4CH Max:348W
- » Control de Salida: CT, Atenuación, RGB, RGBW
- » Temp. de operación: -30°~55°C
- » Dimensiones: L128xW73xH45[mm]



Control Remoto - F12

- » Voltaje de Operación: 3VCD [Batería CR2032]
- » Frecuencia Wireless: RF 2.4GHz

Repetidores L-BUS®

Inalámbricos



EBOX-AP

- » Señal inalámbrica: RF 2.4GHz
- » Voltaje de entrada: 5-24V DC
- » Alcance: 30m
- » Corriente: Máx. 1.2A
- » Temp. de operación: -30°C~55°C
- » Dimensiones: L55xW55xH21[mm]



EBOX-TD

- » Señal inalámbrica: RF 2.4GHz
- » Voltaje de entrada: 100~240V AC
- » Dimeo: ELV
- » Corriente: Máx. 1.2A
- » Poder: LEDs Dimeables: Máx. 150W
- » Temp. de operación: Ta: -30°C~55°C Tc: 65°C
- » Dimensiones: L55xW55xH21[mm]

Repetidores L-BUS®



REP-3063 Sumergible RGB y Dimers de bajo voltaje CC y CV

» Voltaje de entrada	5~24V DC
» Corriente de entrada	3A x 3CH Máx. 9A
» Corriente de salida	Máx. 45W/108W/216W (5V/12V/24V)
» Poder de salida	108W a 12V, 216W a 24V
» Protección	IP68
» Temp. de operación:	-30°C ~ +65°C
» Dimensiones	L181xW35xH28mm



REP-3060 RGB y Dimers de bajo voltaje CC y CV

» Señal de entrada	PWM (200Hz-2000Hz)
» Voltaje de entrada	5~24V DC
» Corriente de entrada	5A x 3CH Máx. 15A
» Poder de salida	(0~25W...120W) x 3CH Máx. 360W
» Protección	IP20
» Temp. de operación:	-30°C ~ 55°C
» Dimensiones	L121xW39xH39mm



REP-3070 RGB y Dimers de bajo voltaje CC y CV

» Señal de entrada	PWM
» Voltaje de entrada	12~48V DC
» Corriente de entrada	8A x 3CH Máx. 24A
» Poder de salida	288W / 576W / 864W / 1152W (12V / 24V / 36V / 48V)
» Temp. de operación:	-30°C ~ 65°C
» Dimensiones	L148xW87xH31mm



REP-3040-5A RGB y Dimers de bajo voltaje CC y CV

» Señal de entrada	PWM (200Hz-2000Hz)
» Voltaje de entrada	5~24V DC
» Corriente de entrada	5A x 4CH Máx. 20A
» Poder de salida	(0~25W...120W) x 3CH Máx. 480W
» Temp. de operación:	-30°C ~ 55°C
» Dimensiones	L178xW48xH33mm

K1/ K2 Switch Paneles Touch

Serie de panel inteligente touch




Switch On/Off de rápida respuesta. Encienda o apague la luz de cualquier habitación con tan solo un suave y delicado toque.



K1



K2



Especificaciones

Modelo	K1	K2
Voltaje de entrada	220V AC, 50Hz	
Tipo de carga	Lámparas incandescente, fluorescentes y LED	
Poder de carga	Máx. 200WxCH MÍN. 5WxCH	
Temp. de operación	-20°C~55°C	
Dimensiones	L86×W36×H86mm	



Caja de fijación CR-D1
**Se vende por separado*

Mini RF Wireless



3 controles remotos distintos,
1 receptor



Controladores M3-3A

» Voltaje de entrada	DC12V-DC24V
» Corriente de Carga	Máx. 3A x 3CH
» Máx. Poder de Salida	108W/216W (12V/24V)
» Temp. de operación	-30°~55°C
» Dimensiones	L135xW30xH20mm

Mini Controles en Kit

Incluyen Control Remoto + Controlador.



M1+RGB-33A

CR Dimeo



M2+RGB-33A

CR Temp. de color



M6+RGB-33A

Cambio de Color



Mini para RGBW M8+M4-5A

Cambio de Color



RGB-3600

- » Controlador RGB, 32 Secuencias, con memoria: 4 escenas
- » Incluye control remoto
- » Voltaje de entrada DC12V-DC24V
- » Máx. poder de salida: 216W/432W(12V/24V)
- » Dimensiones: L211xW40xH30(mm)

D series Panel Touch

Bajo Voltaje



DIM-D1

- » Voltaje de entrada DC12V~DC24V
- » Máx. corriente de carga 4A x 3CH Máx. 12A
- » Máx. poder salida 144W/288W (12V/24V)
- » Nivel escala grises 4096
- » Temp. de Operación -20° ~ 60°C
- » Dimensiones L86×W86×H36mm



Caja de fijación CR-D1


*Se vende por separado

Diagrama de Cableado

Ejemplo de Cableado 1: Conexión con tira 12V, Máx. 144W(12V)



Ejemplo de Cableado 2: Conexión con tira 24V, Máx. 288W(24V)

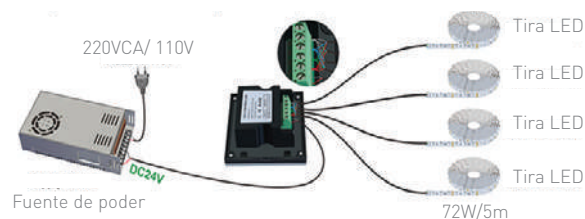

Astro Iluminación

GARANTÍA LIMITADA

Por un período de 3 años a partir de la fecha de compra. Astro LED Lighting, garantiza este producto, contra cualquier defecto en cuanto a materiales utilizados y a la elaboración.

En caso de alguna falla de este producto contemplada dentro de la garantía, AstroLED Lighting, reparará la unidad o proveerá un repuesto para la unidad y componentes del mismo, sin costo adicional para el cliente. Si después de ser probado y examinado, se comprueba que el producto no está dentro de las condiciones de garantía, todos los costos de instalación, traslado o reinstalación serán responsabilidad del comprador.

Por reclamo de garantía, el comprador debe regresar el producto pagando por adelantado el servicio de traslado a las instalaciones de OV Iluminación, S.A. de C.V. Ubicada en Calzada de los Paraisos No. 7205 Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jal. C.P. 45010, Dentro de los siguientes 30 días de la fecha de la elaboración de la factura. Si nuestras pruebas y exámenes demuestran que están dentro de la garantía se expedirá una nota de crédito. Esta garantía es válida sólo para el comprador original de la unidad y no para algún comprador posterior. Esta garantía no cubre defectos, mal funcionamiento, o fallas causadas por reparaciones hechas mientras esté la unidad en poder del comprador, por falta de mantenimiento necesario o por mal uso del producto.

ESTA GARANTÍA LE BRINDA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES

Esta garantía está limitada a lo antes mencionado. Ésta, y cualquier otra garantía implícita por la leyes estatales, se aplicará solamente por el periodo de 3 años. Astro LED Lighting, no será responsable por ninguna pérdida o cualquier daño accidental o conciente de cualquier clase, ya sea basado en la garantía, contrato o negligencia y de alguna manera concertado con la venta, uso o reparación de este producto. A menos que haya alguna modificación a la ley, la máxima responsabilidad de OV Iluminación, S.A. de C.V. , no deberá exceder en ningún caso el precio del producto reclamado como defectuoso.

Impreso en Octubre de 2021

Actualizaciones digitales en www.astroled.com.mx



www.astroled.com.mx



Facebook: [astroledlighting](https://www.facebook.com/astroledlighting)